VISIT…

LANZAROTE
Caliente.com

Регистр 3

Favorit Si-Line для окон из ПВХ профиля

SIEGENIA AUBI®

Содержание:

3.KF.1 Сечение ПВХ профиля для одностворчатых конструкций

3.KF.2 Favorit KF Si-Line 3

3.KF.4 Favorit KF Si-Line 23

3.KF.6 Favorit KF Si-Line 3 SF

3.KF.8 Favorit KF Si-Line 23 SF

3.KF.10 Favorit KF Si-Line 3 RB

3.KF.14 Favorit KF Si-Line 23/3 DF

3.KF.16 Favorit KF Si-Line 3 DEF

3.KF.18 Favorit KF Si-Line 3 KippF

3.KF.20 Favorit KF Si-Line 3 Базовая безопасность

3.KF.22 Favorit KF Si-Line 23 Базовая безопасность

3.KF.24 Favorit KF Si-Line 3 класс WK1/AhS


3.KF.26 Favorit V - KF 23

3.KF.29 Сечение ПВХ профиля для двустворчатых конструкций


3.KF.30 Favorit KF Si-Line DS 3/23

3.KF.32 Favorit KF Si-Line DSG 3/23

Межфальцевый зазор: **мин. 12 мм**
Величина наплава створки: **от 18 до 22 мм**
Ось фурнитурного паза: **9 мм**

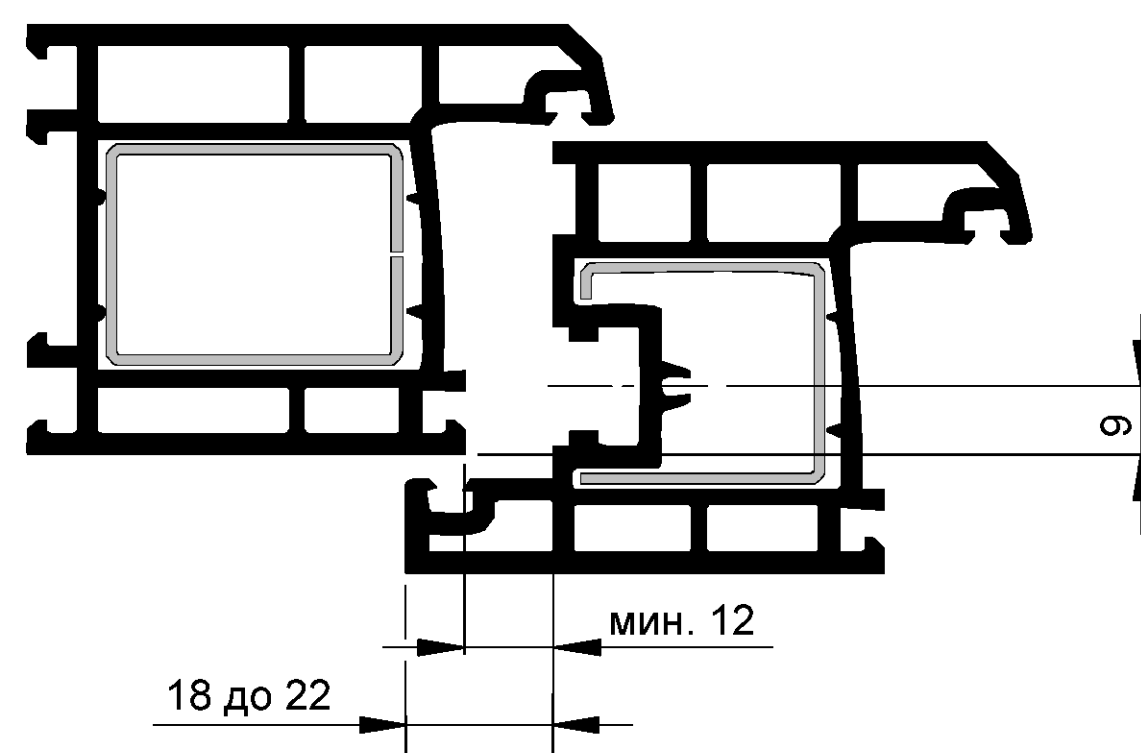


Межфальцевый зазор: **мин. 12 мм**
Величина наплава створки: **от 18 до 22 мм**
Ось фурнитурного паза: **13 мм**

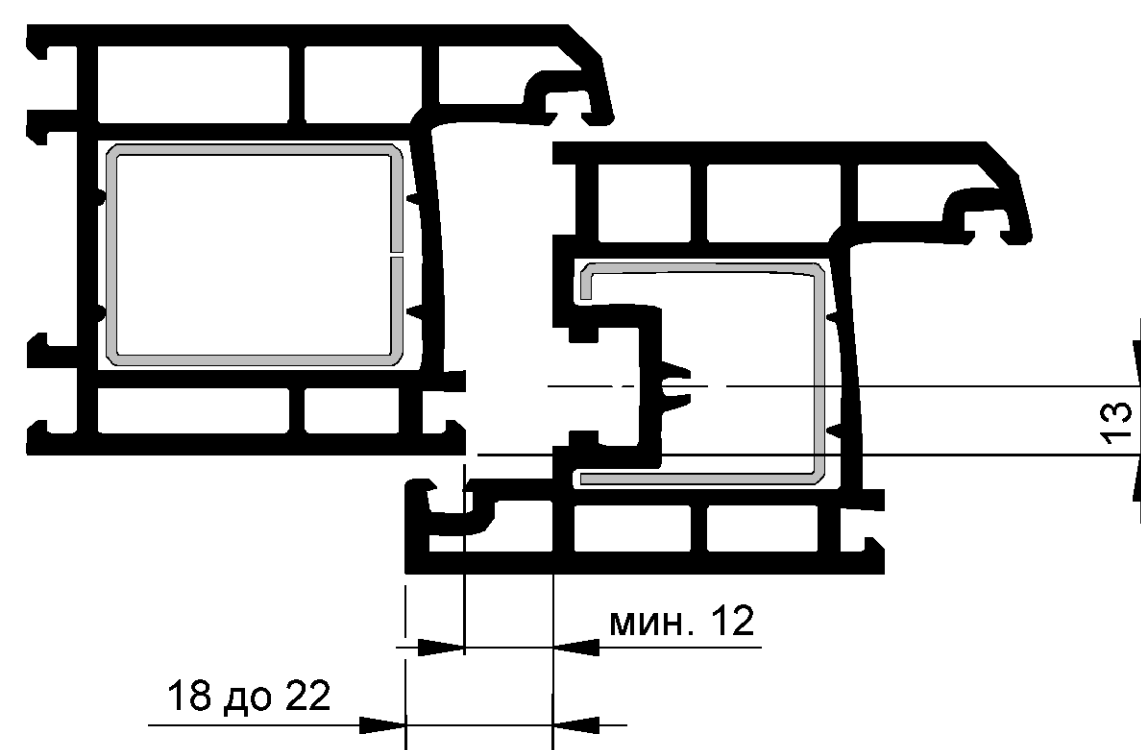


Детали фурнитуры, непосредственно зависящие от исполнения ПВХ профиля, указаны в регистре 7 данного каталога

Внимание: Для фурнитуры SIEGENIA системы FAVORIT Si-line KF 3/23 действительны области применения в зависимости от геометрических размеров створок.
Также необходимо строго соблюдать информацию об ограничениях веса створки, ее геометрических размеров, расстояния между точками запирания, указанную в папке переработчика системодателя ПВХ профиля

3 

FAVORIT KF Si-line 3

Положение ручки варьируемое/центральное

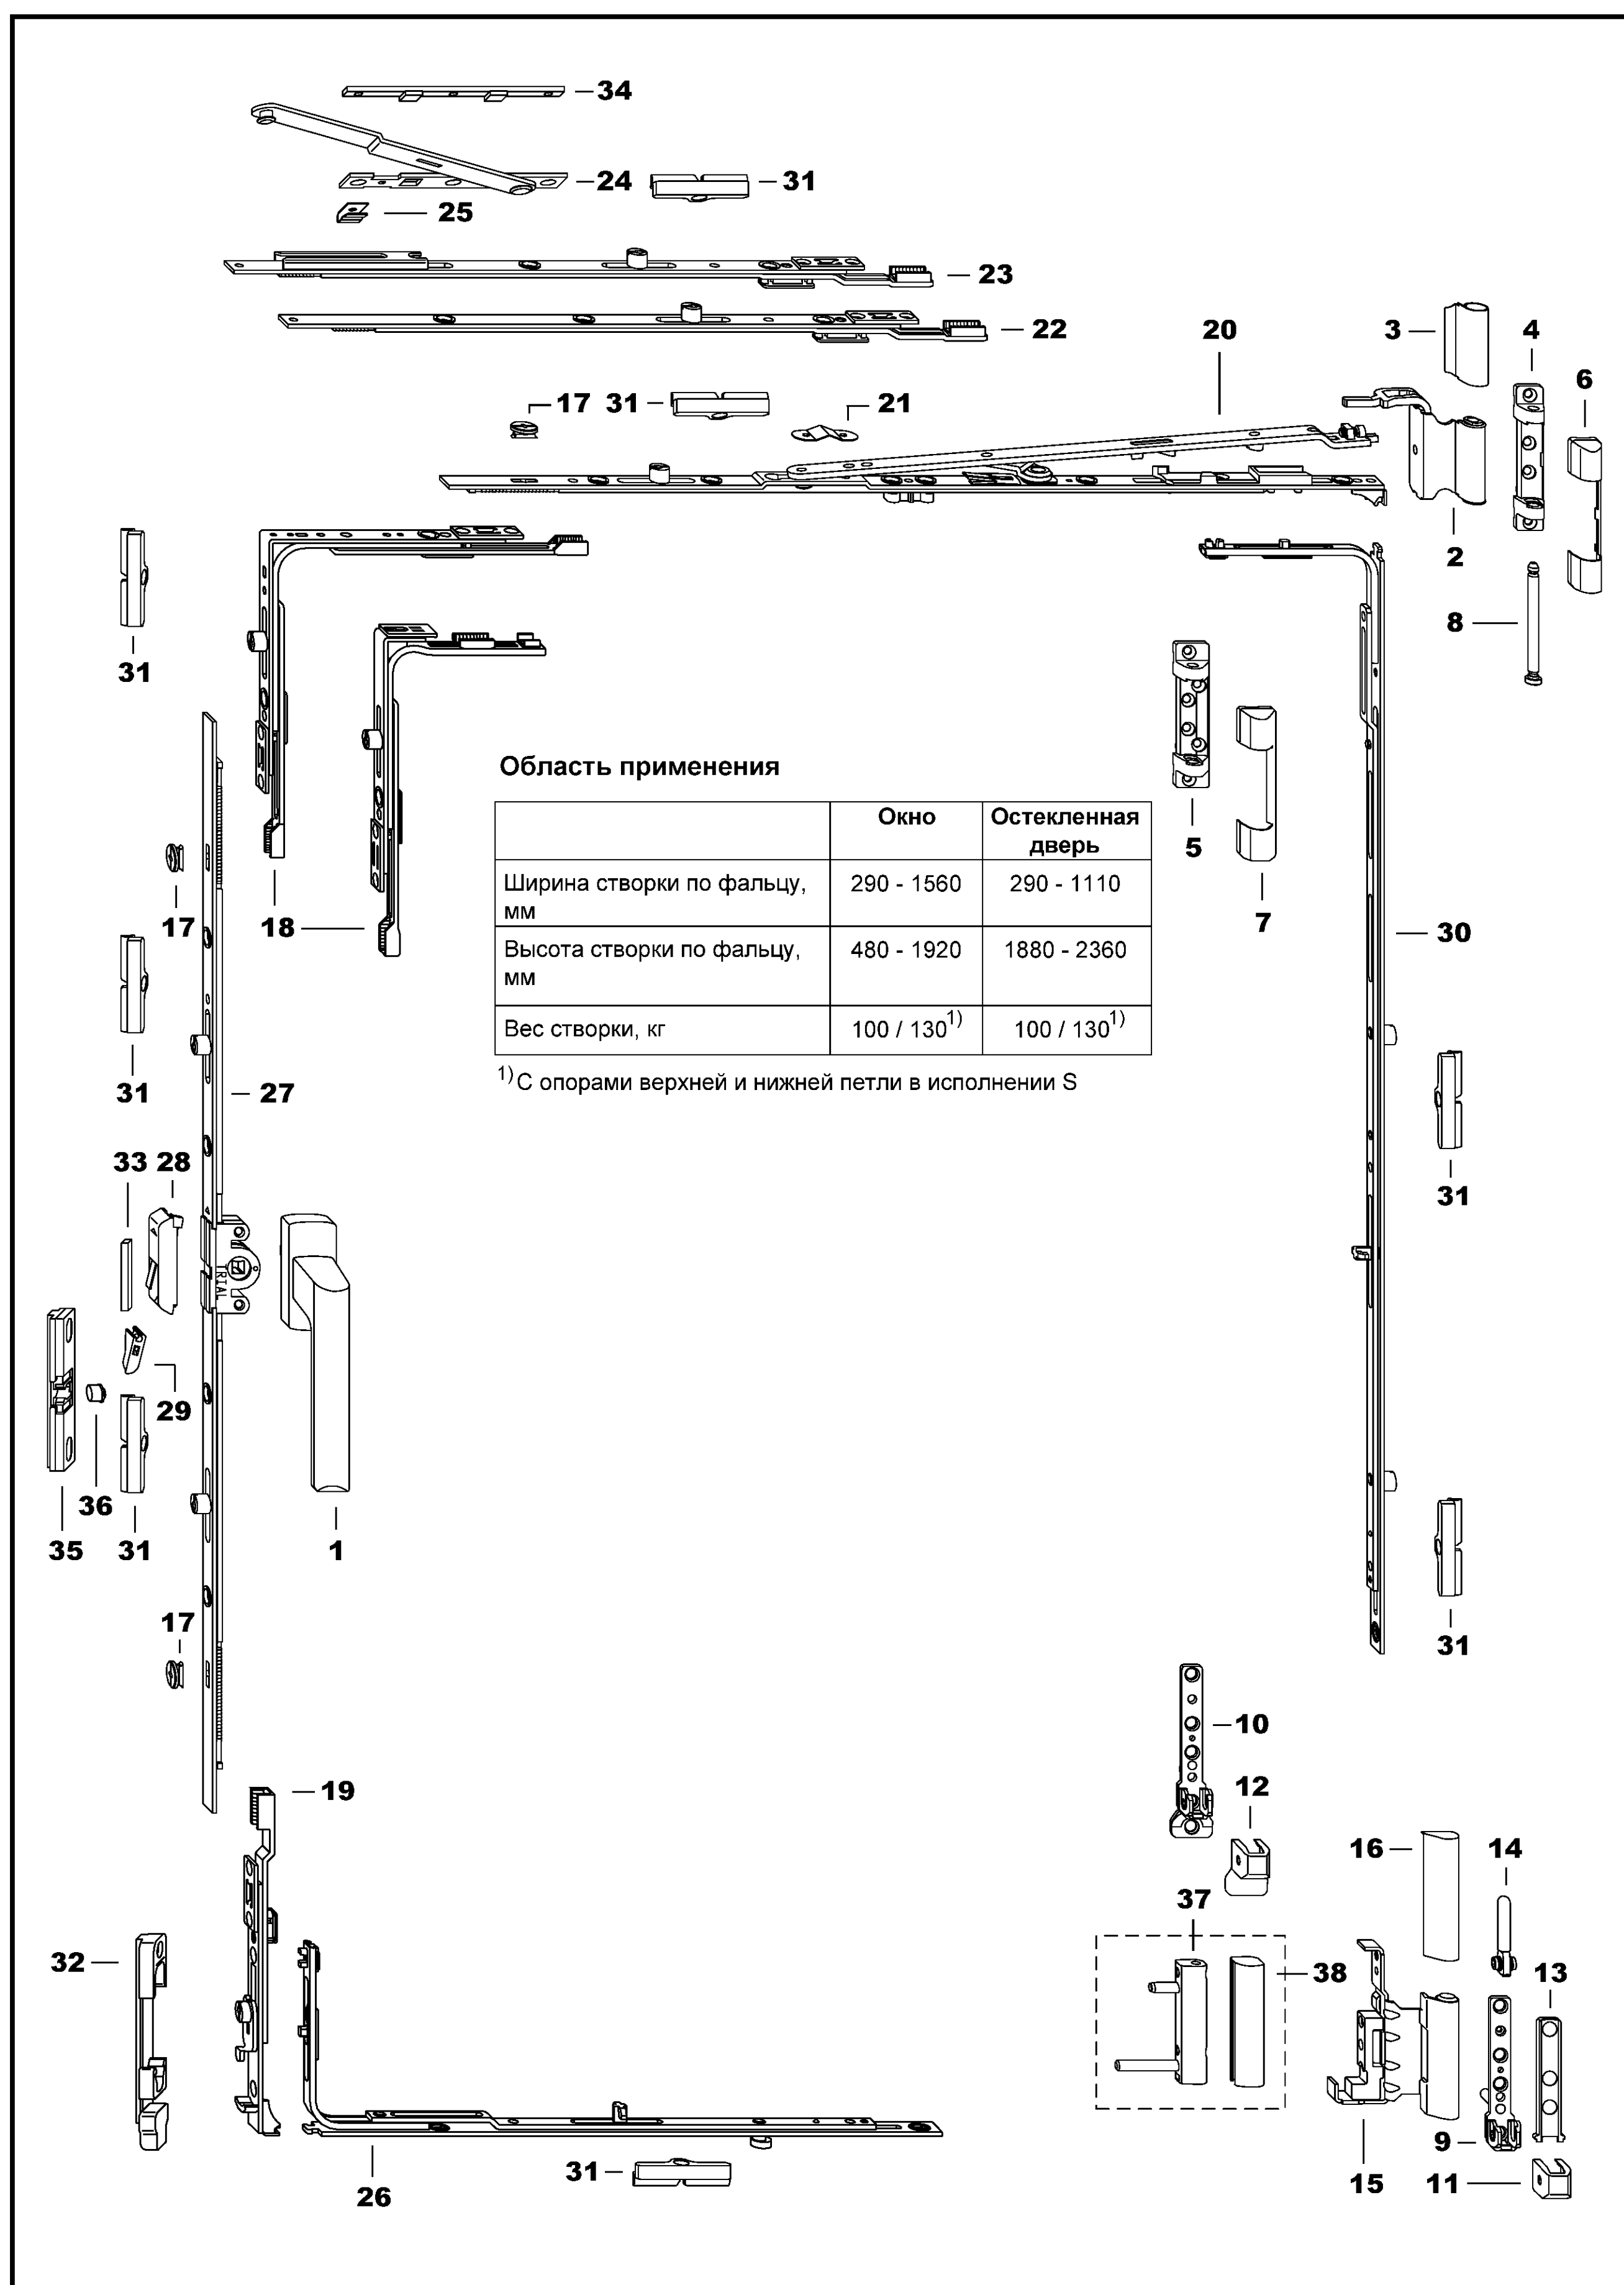

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу, мм	480 - 1920	1880 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[1)]	100 / 130[1)]



[1)] С опорами верхней и нижней петли в исполнении S

SIEGENIA AUBI®

FAVORIT KF Si-line 3

Положение ручки варьируемое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS





	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	4	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	5	Опора ножничной петли KF-S 6x12DH	до 130 кг	836187	1	707623	1
	8	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	9	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	10	Опора нижней петли S-KF 6x12	до 130 кг	835555	1	704639	1
	14	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	15	Фальцевая петля KF12/...	левая/правая	см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	17	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	37	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
декоративная группа	3	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	6	Декоративная накладка S	для позиции 4	834145	1	834855	1
	7	Декоративная накладка S KF - S	для позиции 5	835821	1	835838	1
	11	Декоративная накладка EL U	для позиции 9	833230	1	833247	1
	12	Декоративная накладка EL - S U	для позиции 10	834138	1	834848	1
	13	Декоративная накладка EL O	для позиции 9 или 10	833216	1	833223	1
	16	Декоративная накладка FEB левая	для позиции 15	887349	1	887356	1
		правая		887158	1	887165	1
	38	Декоративная накладка EB	для позиции 37	887530	1	887547	1

	Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290 - 410	411 - 570	571 - 800	801 - 1030	1031 - 1260[1]	1261 - 1490[1]	1491 - 1560[1]
зависит от ШСФ	18	Угловая передача VSO/узкая		804667	702925	1						
		Угловая передача VSO		804605	702864		1	1	1	1	1	1
	20	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
			тип.35MV	807927	707319			1				
			тип.50MV	807934	707326				1		1	
			тип.55MV	807941	707333					1		1
	22	Промежуточная передача тип.460MV		805039	703762						1/-	
	23-25	Набор Дополнительные ножницы		см.рег. 5							-/1	1/1
	34	Пластина Z для дополнительных ножниц		см.рег. 7							-/1	1/1
	26	Угловая дополнительная передача VSU/BS	тип.50	804384	702550				1	1		
			тип.70	804391	702567						1	1
	31	Запорная пластина А...		см.рег. 7				1	2	2	3	3


	Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 480 - 600	601 - 800	801 - 1060	1061 - 1200	1201 - 1460	1461 - 1600	1601 - 1920	1880 - 2360
зависит от ВСФ	21	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1[2]						
	27	Привод 3	тип.0	высота ручки, мм 240 - 300	886205	706985	1							
			тип.1	300 - 400	886229	706992		1						
			тип.1aMV	400 - 530	886243	707005			1					
			тип.2MV	530 - 730	886267	707012				1	1			
			тип.3MV	730 - 960	886281	707029						1	1	
			тип.4/TL	940 - 1180	886304	707036								1
	19	Поворотно - откидное устройство			802700	701072	1	1	1	1	1	1	1	1
	28,29	Предохранитель ошибочного действия			225165	289983								1
	33	Упор KF			см.рег. 7									1
	30	Угловая дополнительная передача VSU/BS	тип.50		804384	702550			1	1				
			тип.70		804391	702567					1	1		
			тип.90		804407	702574							1	
			тип.130/TL		804728	703045								1
	31	Запорная пластина А...			см.рег. 7		1	1	3	3	3	3	3	5
	32	Запорно - откидная пластина А...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1
	35	Балконная защелка А...[3]			см.рег. 7									(1)
	36	Гильза балконной защелки[3]			см.рег. 7									(1)

[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм
[2] До ВСФ в 750 мм
[3] При необходимости



FAVORIT KF Si-line 23

Положение ручки константное

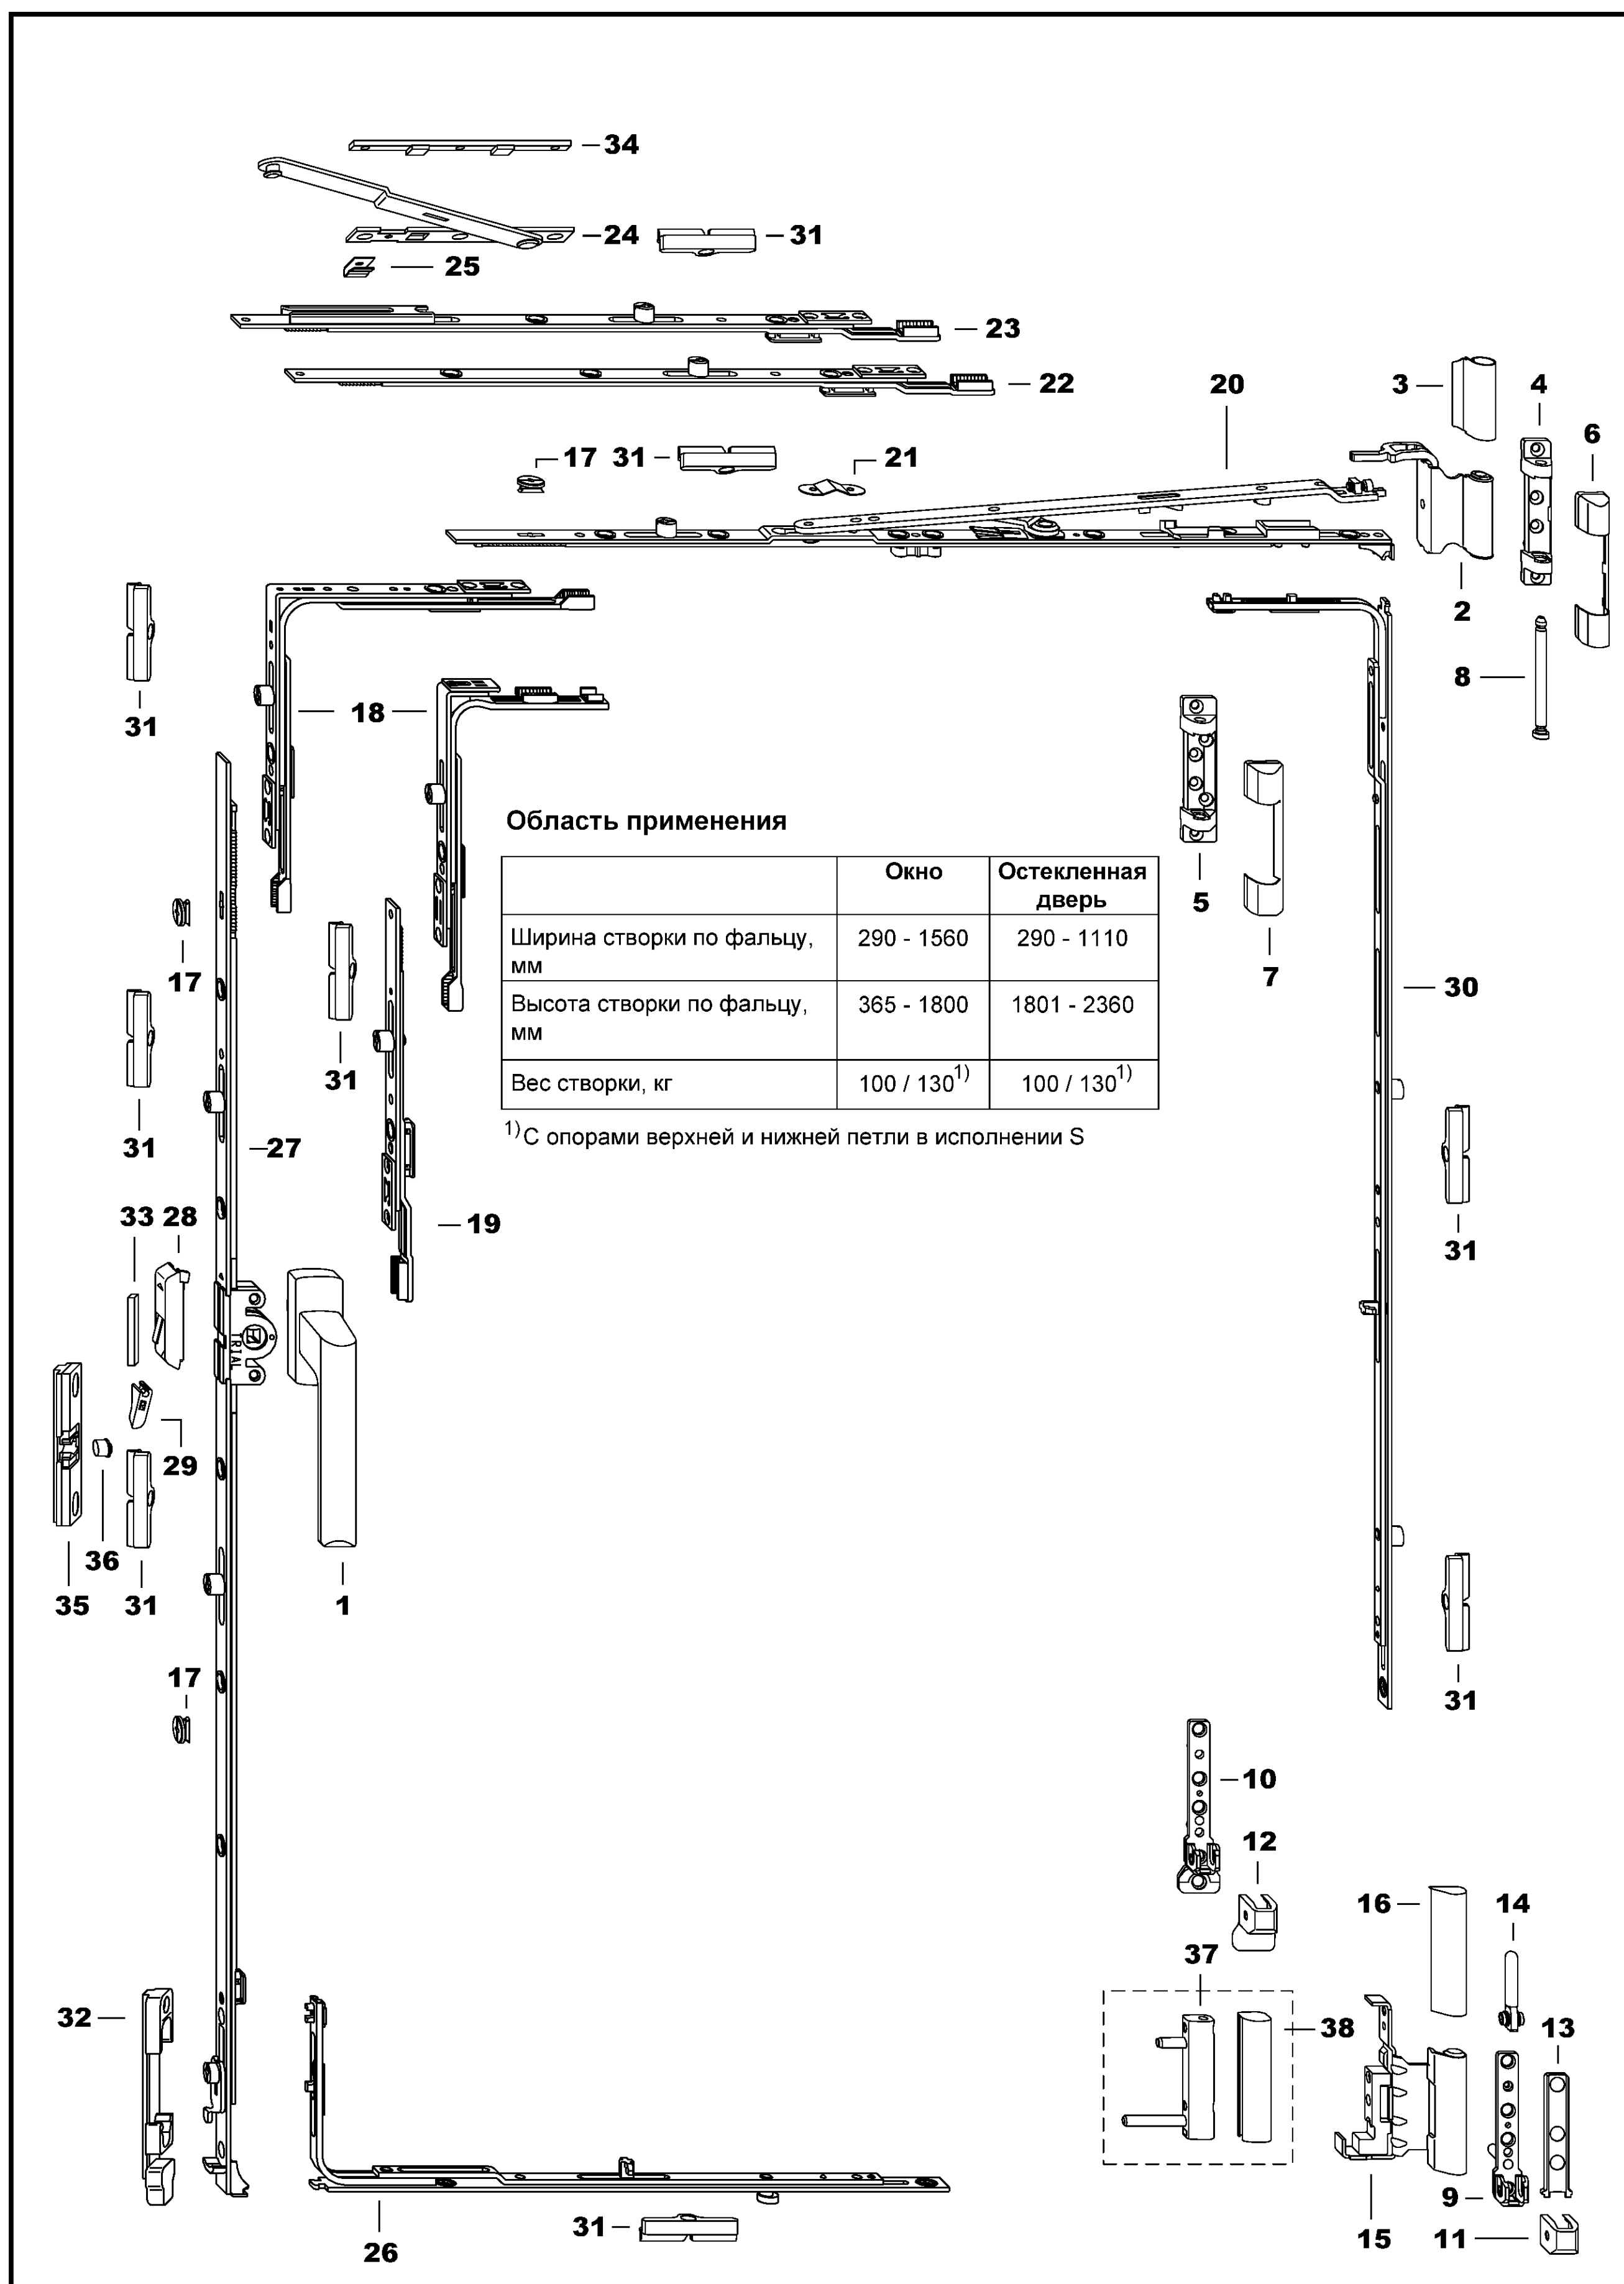

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу, мм	365 - 1800	1801 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[1)]	100 / 130[1)]



[1)] С опорами верхней и нижней петли в исполнении S

SIEGENIA AUBI®

FAVORIT KF Si-line 23

Положение ручки константное
Поворотно-откидная фурнитура для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS





	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	4	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	5	Опора ножничной петли KF-S 6x12DH	до 130 кг	836187	1	707623	1
	8	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	9	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	10	Опора нижней петли S-KF 6x12	до 130 кг	835555	1	704639	1
	14	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	15	Фальцевая петля KF12/...	левая/правая	см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	17	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	37	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
декоративная группа	3	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	6	Декоративная накладка S	для позиции 4	834145	1	834855	1
	7	Декоративная накладка S KF - S	для позиции 5	835821	1	835838	1
	11	Декоративная накладка EL U	для позиции 9	833230	1	833247	1
	12	Декоративная накладка EL - S U	для позиции 10	834138	1	834848	1
	13	Декоративная накладка EL O	для позиции 9 или 10	833216	1	833223	1
	16	Декоративная накладка FEB	левая — для позиции 15	887349	1	887356	1
			правая	887158	1	887165	1
	38	Декоративная накладка EB	для позиции 37	887530	1	887547	1

	Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290-410	411-570	571-800	801-1030	1031-1260[1]	1261-1490[1]	1491-1560[1]
зависит от ШСФ	18	Угловая передача VSO/узкая		804667	702925	1						
		Угловая передача VSO		804605	702864		1	1	1	1	1	1
	20	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
			тип.35MV	807927	707319			1				
			тип.50MV	807934	707326				1		1	
			тип.55MV	807941	707333					1		1
	22	Промежуточная передача тип.460MV		805039	703762						1/-	
	23-25	Набор Дополнительные ножницы		см.рег. 5							-/1	1/1
	34	Пластина Z для дополнительных ножниц		см.рег. 7							-/1	1/1
	26	Угловая дополнительная передача VSU/BS	тип.50	804384	702550				1	1		
			тип.70	804391	702567						1	1
	31	Запорная пластина A...		см.рег. 7				1	2	2	3	3


	Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 365-430	431-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2360
зависит от ВСФ	21	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1	1[2]								
	27	Привод 23	тип. 40	высота ручки, мм 125	886335	707050	1										
			тип.50	190	886359	707067		1									
			тип.60	290	886373	707074			1								
			тип.80 MV	390	886410	707098				1							
			тип.100 MV	490	886434						1						
			тип.120 MV	590	886458							1					
			тип.140 MV	690	886472								1				
			тип.160 MV	690	804087									1			
			тип.180/ TL	1090	886496										1		
			тип.200/ TL	1090	886519											1	1
	19	Промежуточная передача тип.230MV			805022	703748											1
	28,29	Предохранитель ошибочного действия			225165	289983									1	1	1
	33	Упор KF			см.рег. 7										1	1	1
	26	Угловая дополнительная передача VSU/BS	тип.50		804384	702550				1	1						
			тип.70		804391	702567						1	1				
			тип.90		804407	702574								1			
			тип.130/TL		804728	703045									1	1	1
	31	Запорная пластина A...			см.рег. 7					2	2	2	2	2	4	4	5
	32	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	35	Балконная защелка A...			см.рег. 7 [3]										(1)	(1)	(1)
	36	Гильза балконной защелки			см.рег. 7 [3]										(1)	(1)	(1)

[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм
[2] До ВСФ в 750 мм
[3] При необходимости



FAVORIT KF Si-line 3 SF

Положение ручки варьируемое/центральное

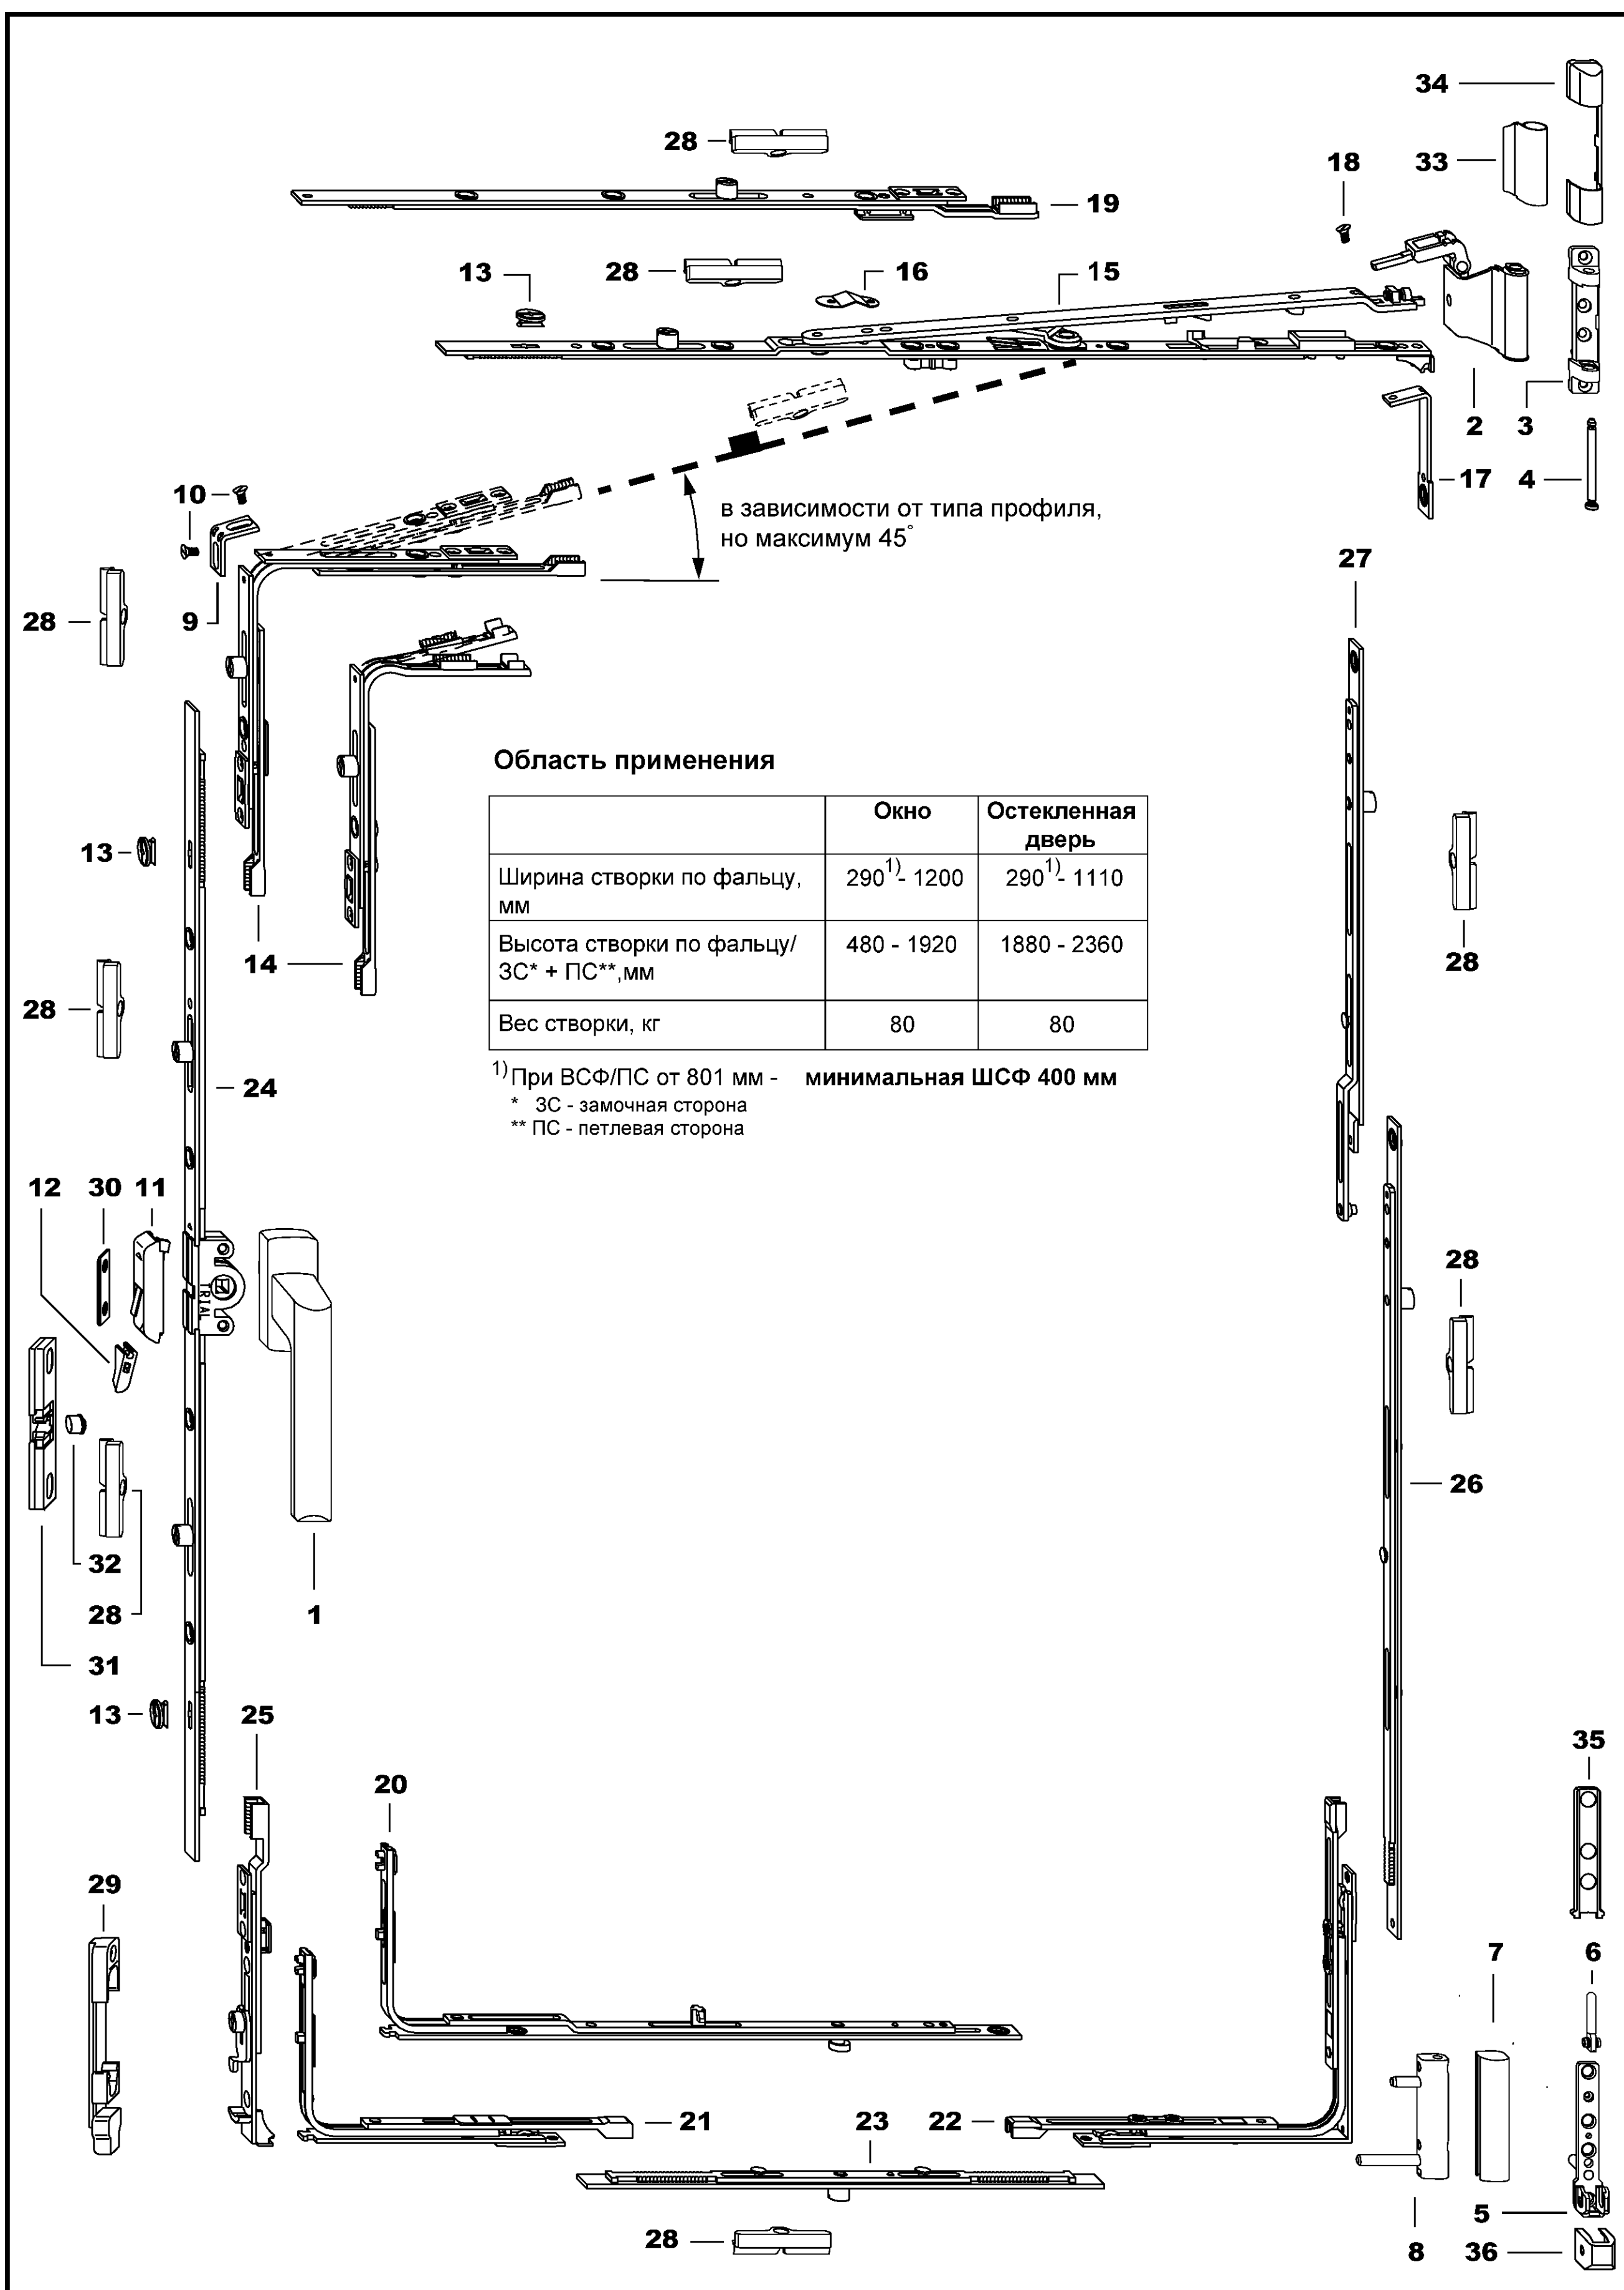

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290[1] - 1200	290[1] - 1110
Высота створки по фальцу/ ЗС* + ПС**,мм	480 - 1920	1880 - 2360
Вес створки, кг	80	80


[1] При ВСФ/ПС от 801 мм - **минимальная ШСФ 400 мм**

* ЗС - замочная сторона

** ПС - петлевая сторона

SIEGENIA AUBI®

FAVORIT KF Si-line 3 SF



Положение ручки варьируемое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для трапециевидных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS


	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля SF KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	3	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	4	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	5	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	6	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	9-12	Набор Принадлежностей SF	вкл. предохранитель ошибочного действия	801956	1	706114	1
	13	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	8	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
декоративная группа	33	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	34	Декоративная накладка S	для позиции 3	834145	1	834855	1
	36	Декоративная накладка EL U	для позиции 5	833230	1	833247	1
	35	Декоративная накладка EL O	для позиции 5	833216	1	833223	1
	7	Декоративная накладка EB	для позиции 8	887530	1	887547	1

Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от скоса (мм), шт. 290 - 410	411 - 570	571 - 800	801 - 1030	1031 - 1260[1)]	1261 - 1490[1)]	1491 - 1700[1)]
14	Угловая передача VSO-SF/узкая		804711	702970	1						
	Угловая передача VSO-SF		804629	702888		1	1	1	1	1	1
15	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
		тип.35MV	807927	707319			1				
		тип.50MV	807934	707326				1	1	1	1
17-18	Фиксатор ножниц SF-BS		209967	280249	1	1	1	1	1	1	1
19	Промежуточная передача	тип.230	805015	703731					1		
		тип.460MV	805039	703762						1	
		тип.690MV	805053	703786							1
28	Запорная пластина A...		см.рег. 7		1	1	1	2	2	3	3

Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290 - 410	401 - 600	601 - 800	801 - 1030	1031 - 1260[1)]		
20	Угловая допол. передача VSU/BS тип.50	**до 800 мм ВСФ/ПС**	804384	702550				1/-	1/-		
21	Угловая передача VSU A0064	от 800 мм ВСФ/ПС	804483	702680		-/1	-/1	-/1	-/1		
22	Угловая передача H BSU 18/20		835272	703106		-/1	-/1	-/1	-/1		
23	Промежуточная передача тип.0		805114	703809		-/1					
	тип.1		805121	703816			-/1				
	тип.1MV		805138	703823				-/1			
	тип.2MV		805145	703830					-/1		
28	Запорная пластина A...		см.рег. 7					1	1		


Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ по ЗС* (мм), шт. 480 - 600	601 - 800	801 - 1060	1061 - 1200	1201 - 1460	1461 - 1600	1601 - 1920	1880 - 2360
24	Привод 3	тип.0	высота ручки, мм 240 - 300	886205	706985	1							
		тип.1	300 - 400	886229	706992		1						
		тип.1aMV	400 - 530	886243	707005			1					
		тип.2MV	530 - 730	886267	707012				1	1			
		тип.3MV	730 - 960	886281	707029						1	1	
		тип.4/TL	940 - 1180	886304	707036								1
25	Поворотно - откидное устройство			802700	701072	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Упор KF			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1
28	Запорная пластина A...			см.рег. 7				1	1	1	1	1	2
						Необходимо в зависимости от ВСФ по ПС (мм), шт.							
16	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1 [2)]						
26	Срединный запор		тип.50	802670	700969			1	1				
			тип.70	802687	700976					1	1		1
			тип.90	802694	700983							1	
27	Удлинитель MV		тип.60	802663	700952								1
29	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1
28	Запорная пластина A...			см.рег. 7				1	1	1	1	1	2
31	Балконная защелка A...		[3)]	см.рег. 7									(1)
32	Гильза балконной защелки		[3)]	см.рег. 7									(1)

[1)] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм [2)] До ВСФ в 750 мм [3)] При необходимости



FAVORIT KF Si-line 23 SF

Положение ручки константное

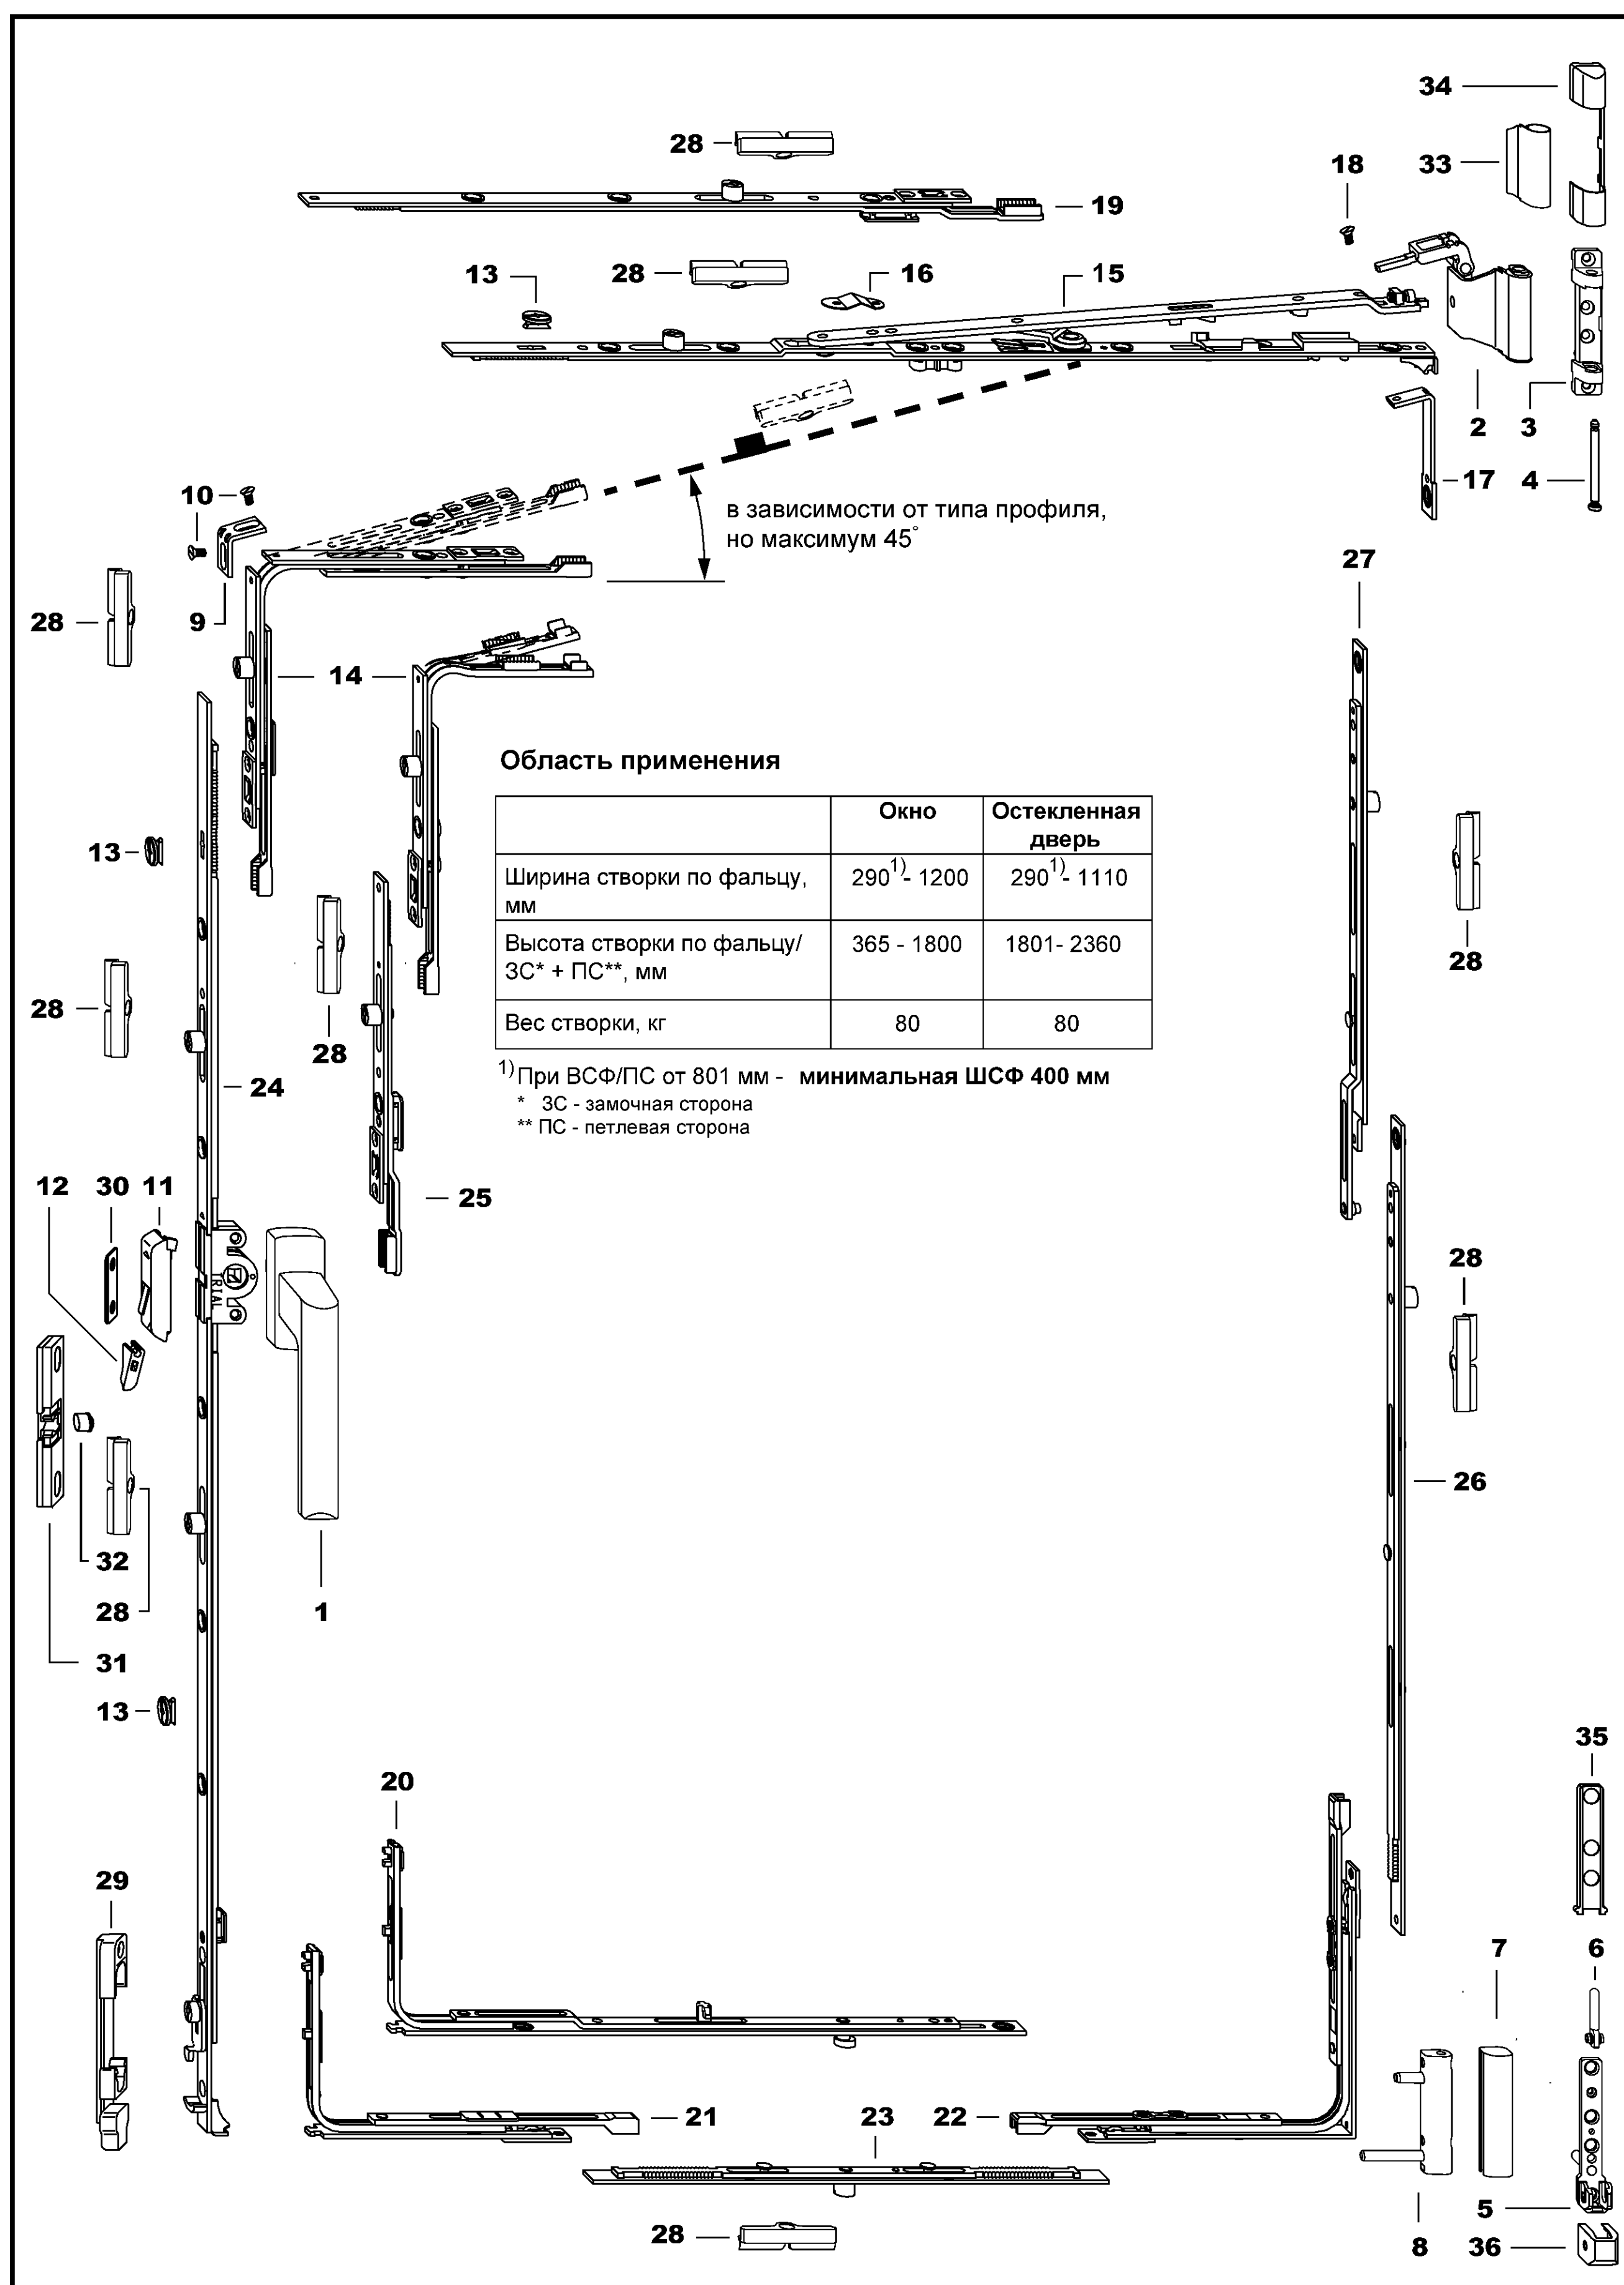

Область применения


	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290[1] - 1200	290[1] - 1110
Высота створки по фальцу/ ЗС* + ПС**, мм	365 - 1800	1801- 2360
Вес створки, кг	80	80

[1] При ВСФ/ПС от 801 мм - **минимальная ШСФ 400 мм**

* ЗС - замочная сторона

** ПС - петлевая сторона

FAVORIT KF Si-line 23 SF



Положение ручки константное
Поворотно-откидная фурнитура для трапециевидных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/ титан-серебро TS


Группа	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля SF KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	3	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	4	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	5	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	6	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	9-12	Набор Принадлежностей SF	вкл. предохранитель ошибочного действия	801956	1	706114	1
	13	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	8	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
декоративная группа	33	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	34	Декоративная накладка S	для позиции 3	834145	1	834855	1
	36	Декоративная накладка EL U	для позиции 5	833230	1	833247	1
	35	Декоративная накладка EL O	для позиции 5	833216	1	833223	1
	7	Декоративная накладка EB	для позиции 8	887530	1	887547	1

Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от скоса (мм), шт. 290-410	411-570	571-800	801-1030	1031-1260[1]	1261-1490[1]	1491-1700[1]
14	Угловая передача VSO-SF/узкая		804711	702970	1						
	Угловая передача VSO-SF		804629	702888		1	1	1	1	1	1
15	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
		тип.35MV	807927	707319			1				
		тип.50MV	807934	707326				1	1	1	1
17-18	Фиксатор ножниц SF-BS		209967	280249	1	1	1	1	1	1	1
19	Промежуточная передача	тип.230	805015	703731					1		
		тип.460MV	805039	703762						1	
		тип.690MV	805053	703786							1
28	Запорная пластина A...		см.рег. 7		1	1	1	2	2	3	3

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290-410	401-600	601-800	801-1030	1031-1200[1]		
20	Угловая допол. передача VSU/BS тип.50		**до 800 мм ВСФ/ПС**	804384	702550				1/-	1/-		
21	Угловая передача VSU A0064		от 800 мм ВСФ/ПС	804483	702680		-/1	-/1	-/1	-/1		
22	Угловая передача H BSU 18/20		от 800 мм ВСФ/ПС	835272	703106		-/1	-/1	-/1	-/1		
23	Промежуточная передача	тип.0	**от 800 мм ВСФ/ПС**	805114	703809		-/1					
		тип.1	от 800 мм ВСФ/ПС	805121	703816			-/1				
		тип.1MV	от 800 мм ВСФ/ПС	805138	703823				-/1			
		тип.2MV	от 800 мм ВСФ/ПС	805145	703830					-/1		
28	Запорная пластина A...			см.рег. 7					1	1		


Поз.	Наименование детали		высота ручки, мм	Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 365-430	431-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2360
16	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1	1 [2]								
24	Привод 23	тип. 40	125	886335	707050	1										
		тип.50	190	886359	707067		1									
		тип.60	290	886373	707074			1								
		тип.80 MV	390	886410	707098				1							
		тип.100 MV	490	886434						1						
		тип.120 MV	590	886458							1					
		тип.140 MV	690	886472								1				
		тип.160 MV	690	804087									1			
		тип.180/ TL	1090	886496										1		
		тип.200/ TL	1090	886519											1	1
25	Промежуточная передача тип.230MV			805022	703748											1
30	Упор KF			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Запорная пластина A...			см.рег. 7					1	1	1	1	1	2	2	2
						Необходимо в зависимости от ВСФ по ПС (мм), шт.										
26	Срединный запор	тип.50		802670	700969				1	1						
		тип.70		802687	700976						1	1		1	1	1
		тип.90		802694	700983								1			
27	Удлинитель MV	тип.60		802663	700952									1	1	1
29	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Запорная пластина A...			см.рег. 7					1	1	1	1	1	2	2	2
31, 32	Балконная защелка A... и гильза [3]			см.рег. 7										(1)	(1)	(1)

[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм [2] До ВСФ в 750 мм [3] При необходимости



FAVORIT KF Si-line 3 RB

Положение ручки варьируемое/центральное

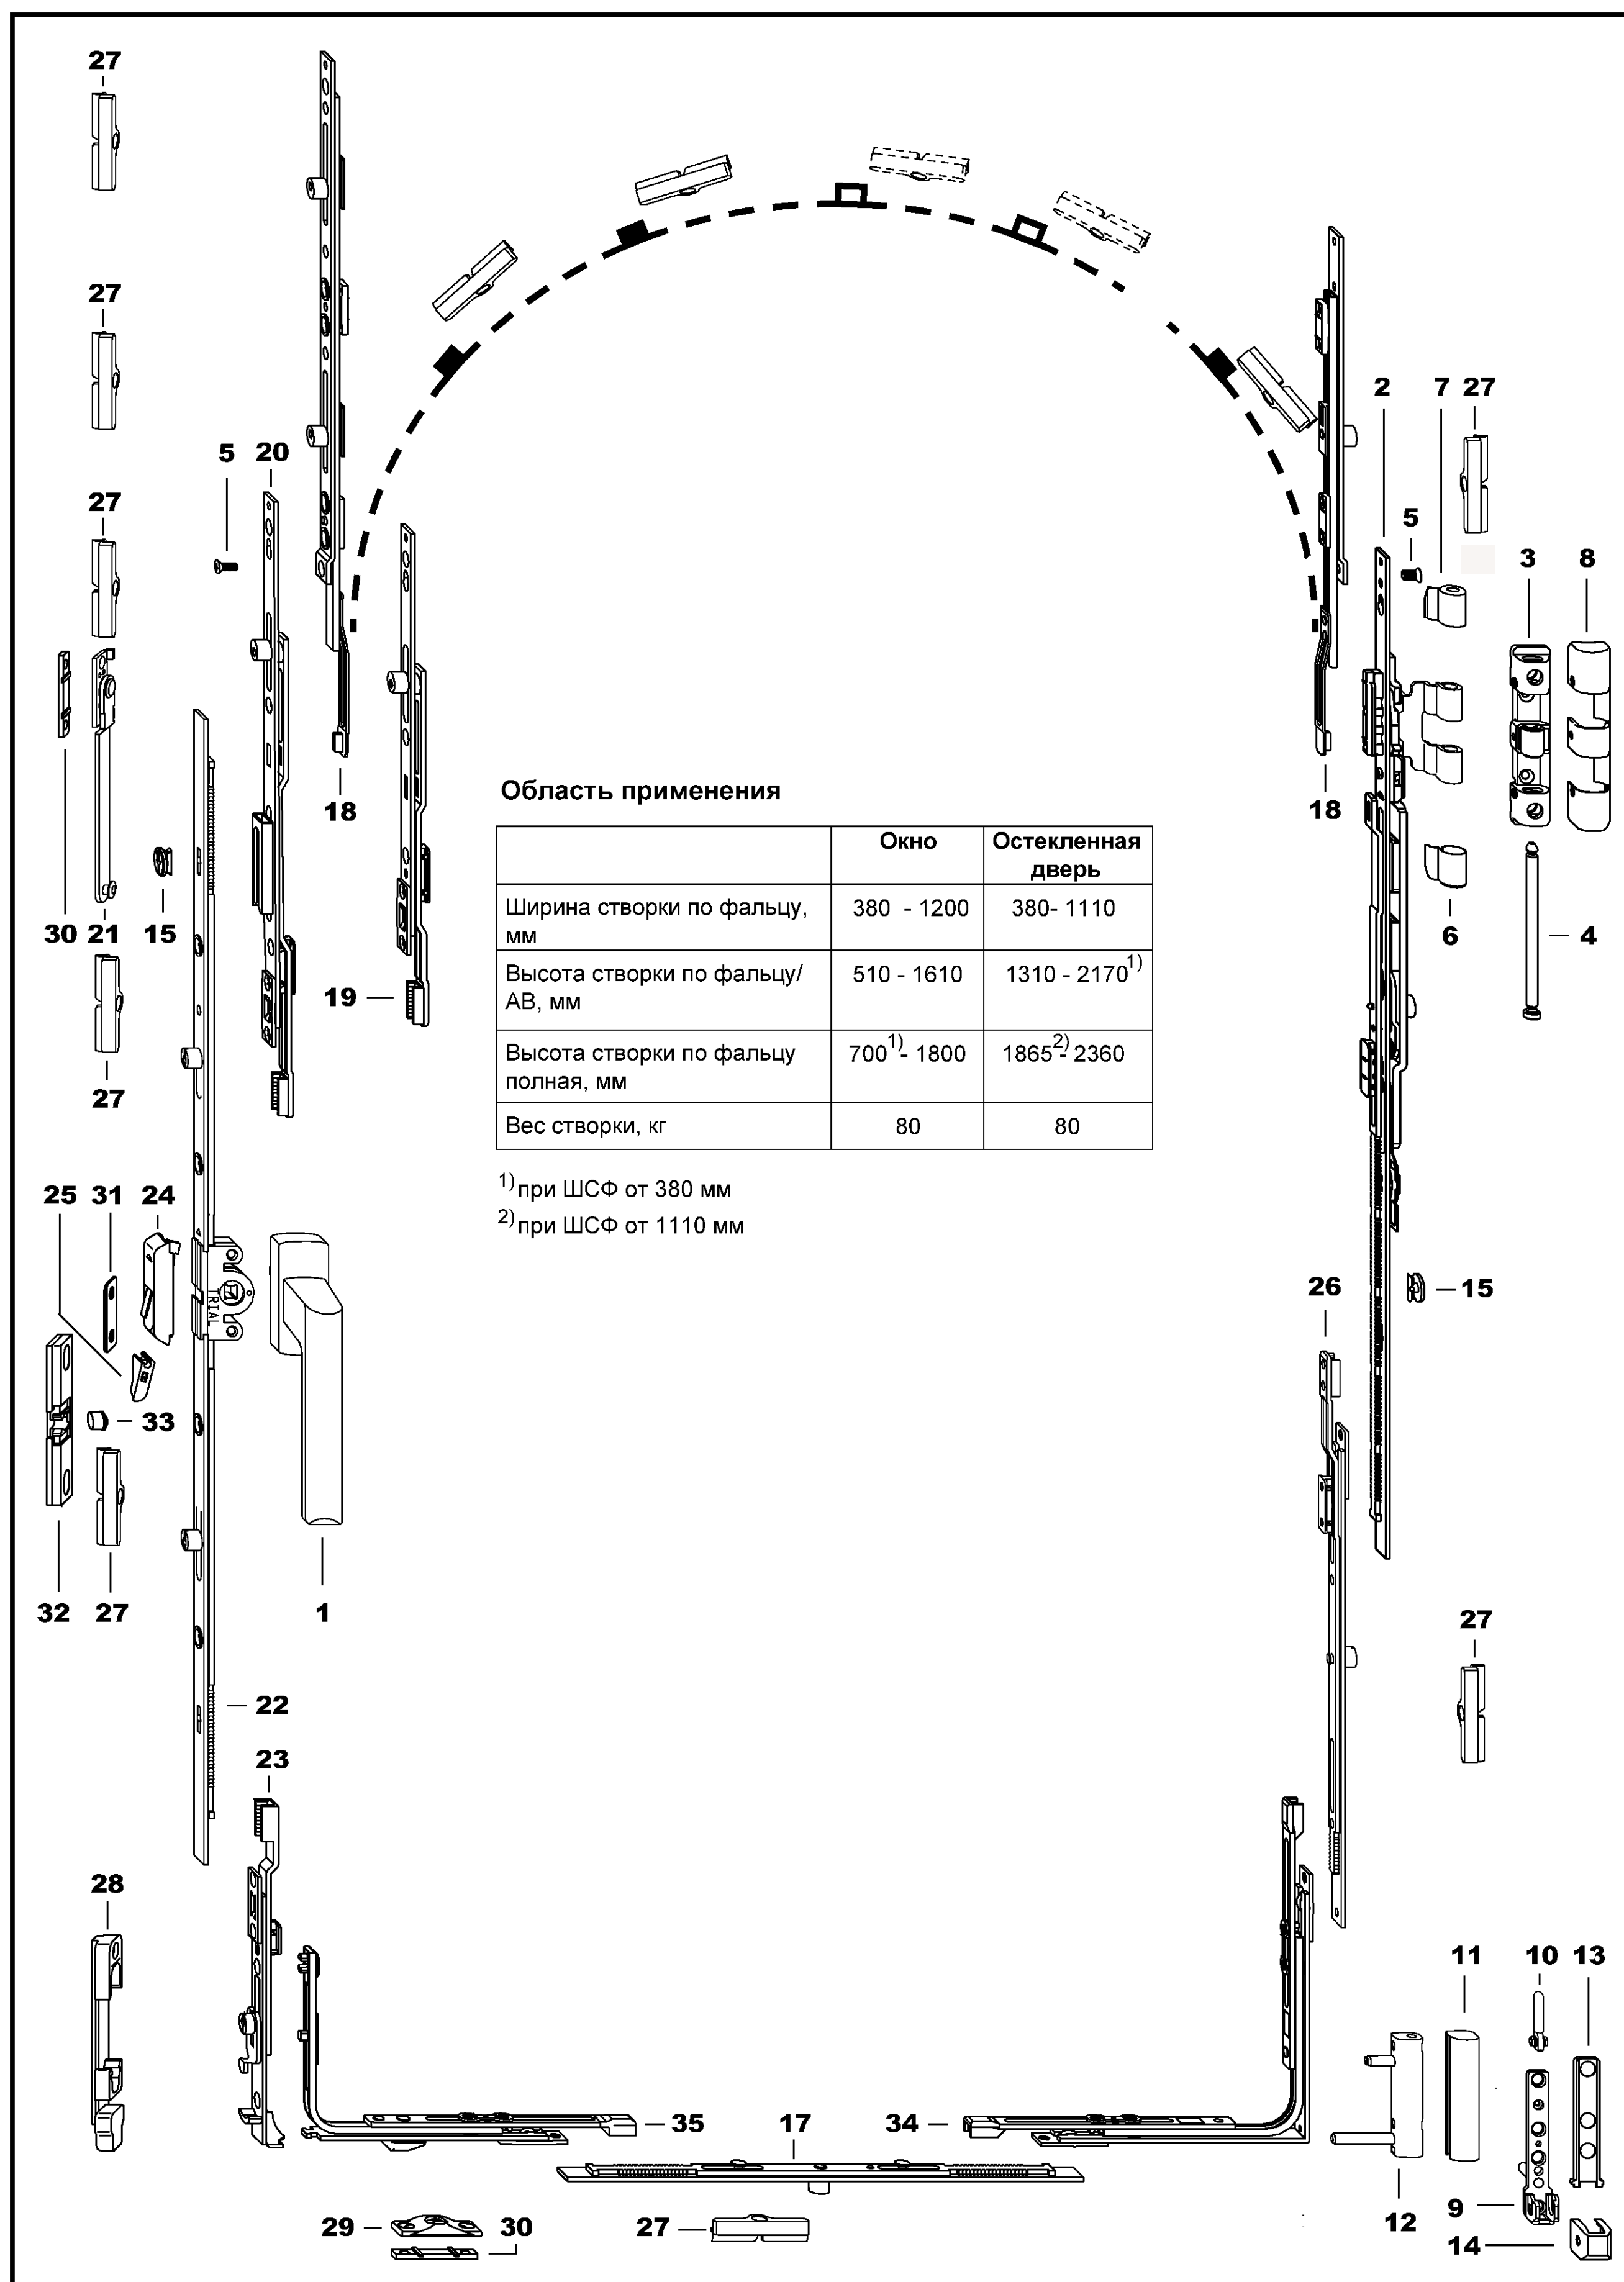

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	380 - 1200	380- 1110
Высота створки по фальцу/ AB, мм	510 - 1610	1310 - 2170[1)]
Высота створки по фальцу полная, мм	700[1)]- 1800	1865[2)]- 2360
Вес створки, кг	80	80

[1)] при ШСФ от 380 мм


[2)] при ШСФ от 1110 мм


SIEGENIA AUBI®

FAVORIT KF Si-line 3 RB

Положение ручки варьирумое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для арочных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS





Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
2	Ножницы RB 7/...		см.рег. 5	1	см.рег. 5	1
3-8, 29	Набор Favorit- RB	белый	866337	1	715680	1
		коричневый	866344	1	715673	1
30	Подкладка А...	для позиции 29	см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
9	Опора нижней петли KF 6x24/3		835494	1	704592	1
10	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
12	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
15	Захват поворотный		804377	1	702543	1
34	Угловая передача H BSU 18/20		835272	1	703106	1
35	Угловая передача VSU - RB		834435	1	702819	1
24,25	Предохранитель ошибочного действия		225165	1	289983	1
31	Упор KF		см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
11	Декоративная накладка EB	для позиции 12	887530	1	887547	1
13	Декоративная накладка EL O	для позиции 9	833216	1	833223	1
14	Декоративная накладка EL U	для позиции 9	833230	1	833247	1

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 380 - 500	501 - 600	601 - 800	801 - 900	901 - 1030	1031 - 1200[1]	
17	Промежуточная передача	тип.0		805114	703809	1	1					
		тип.1		805121	703816			1				
		тип.1MV		805138	703823				1	1		
		тип.2MV		805145	703830						1	
18	Промежуточная передача RB			837719	703960		1	1	2	2	2	
	Промежуточная передача RB короткая			854665	704004	1		1				
19	Шпингалет VS/RB короткий		при ВСФ/ЗС см. часть 1 и 3	837672	703298	1	1	1	1			
20,21	Набор Дополнительные ножницы RB		при ВСФ/ЗС см. часть 2 и 4	231630	275054					1	1	
30	Подкладка А... для поз. 21			см.рег. 7						1	1	
27	Запорная пластина А...			см.рег. 7		2	3	4	6	6	7	

[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм



Поз.	Наименование детали		Артикул GC	TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 510 - 710	711 - 940	941 - 1170	1171 - 1400	1401 - 1630	1631 - 1860	1861 - 2090	2091 - 2170
26	Промежуточная передача	тип. 230 MV	805022	703748		1					1	
		тип. 460 MV	805039	703762			1					1
		тип. 690 MV	805053	703786				1				
		тип. 920 2MV	837726	703977					1			
		тип.1150 2MV	837733	703984						1	1	1
27	Запорная пластина А...		см.рег. 7			1	1	1	2	2	3	3

(1) для арочных окон до максимальной ШСФ 900 мм (без дополнительных ножниц)

(2) для арочных окон от минимальной ШСФ 901 мм (с дополнительными ножницами)

(3) для арочных остекленных дверей до максимальной ШСФ 900 мм (без дополнительных ножниц)

(4) для арочных остекленных дверей от минимальной ШСФ 901 мм (с дополнительными ножницами)

FAVORIT KF Si-line 3 RB

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS

Положение ручки варьирумое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для арочных
ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

① для арочных окон до максимальной ШСФ 900 мм (без дополнительных ножниц)

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо по ЗС в зависимости от ВСФ (мм), шт. 510 - 630	631 - 900	901 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1610			
22	Привод 3	тип.0	высота ручки, мм 240 - 300	886205	706985	1							
		тип.1	300 - 435	886229	706992		1						
		тип.1aMV	435 - 585	886243	707005			1					
		тип.2MV	585 - 710	886267	707012				1				
		тип.3MV	710 - 790	886281	707029					1			
23	Поворотно - откидное устройство			802700	701072	1	1	1	1	1			
27	Запорная пластина A...			см.рег. 7				1	1	1			
28	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1			

② для арочных окон от минимальной 901 мм (с дополнительными ножницами)

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо по ЗС в зависимости от ВСФ (мм), шт. 720 - 900	901 - 1290	1291 - 1350					
22	Привод 3	тип.1	высота ручки, мм 300 - 390	886229	706992	1							
		тип.1aMV	390 - 585	886243	707005		1						
		тип.2MV	585 - 615	886267	707012			1					
23	Поворотно - откидное устройство			802700	701072	1	1	1					
27	Запорная пластина A...			см.рег. 7			1	1					
28	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1					

③ для арочных остекленных дверей до максимальной ШСФ 900 мм (без дополнительных ножниц)


Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо по ЗС в зависимости от ВСФ (мм), шт. 1350 - 1500	1501 - 1700	1701 - 1850	1851 - 2050	2051 - 2170			
22	Привод 3	тип.1	высота ручки, мм 990	886229	706992	1							
		тип.1aMV	1090	886243	707005		1						
		тип.2MV	1090	886267	707012			1					
		тип.4a/TL	1090	803455	701829				1				
		тип.4/TL	1090	886304	707036					1			
26	Промежуточная передача	тип.	460 MV	805039	703762			1					
		тип.	690 MV	805053	703786	1	1						
23	Поворотно - откидное устройство			802700	701072	1	1	1	1	1			
27	Запорная пластина A...			см.рег. 7		1	2	2	2	2			
28	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1			
32	Балконная защелка A...		при необходимости	см.рег. 7		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
33	Гильза балконной защелки A...		при необходимости	см.рег. 7		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			


④ для арочных остекленных дверей от минимальной ШСФ 901 мм (с дополнительными ножницами)

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо по ЗС в зависимости от ВСФ (мм), шт. 1310 - 1450	1541 - 1550	1551 - 1700	1701 - 1910				
22	Привод 3	тип.1	высота ручки, мм 890	886229	706992	1							
		тип.1aMV	990/1090	886243	707005		1	1					
		тип.2MV	1090	886267	707012				1				
26	Промежуточная передача	тип.	460 MV	805039	703762	1	1	1	1				
23	Поворотно - откидное устройство			802700	701072	1	1	1	1				
27	Запорная пластина A...			см.рег. 7		1	2	2	2				
28	Запорно - откидная пластина A...			см.рег. 7		1	1	1	1				
32	Балконная защелка A...		при необходимости	см.рег. 7		(1)	(1)	(1)	(1)				
33	Гильза балконной защелки A...		при необходимости	см.рег. 7		(1)	(1)	(1)	(1)				

FAVORIT KF Si-line 23/3 DF

Положение ручки константное
Положение ручки варьируемое/центральное

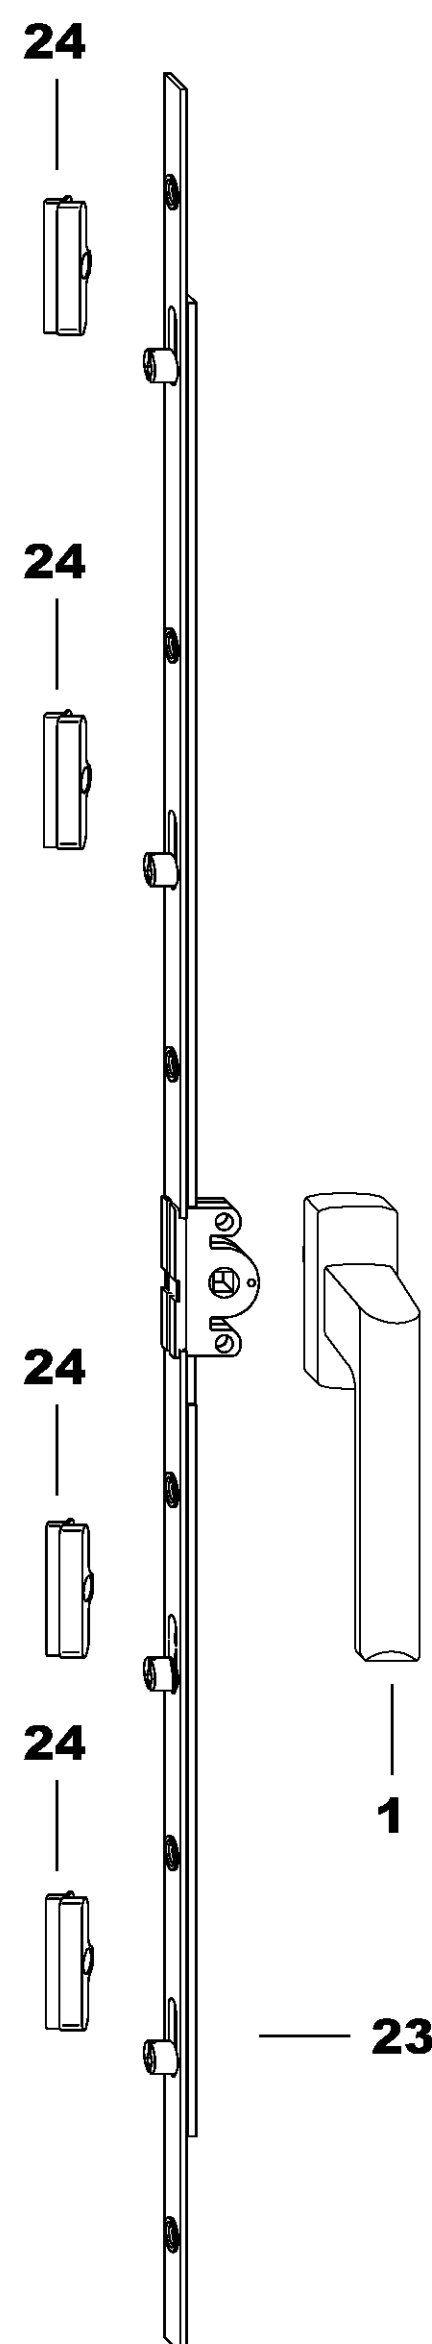


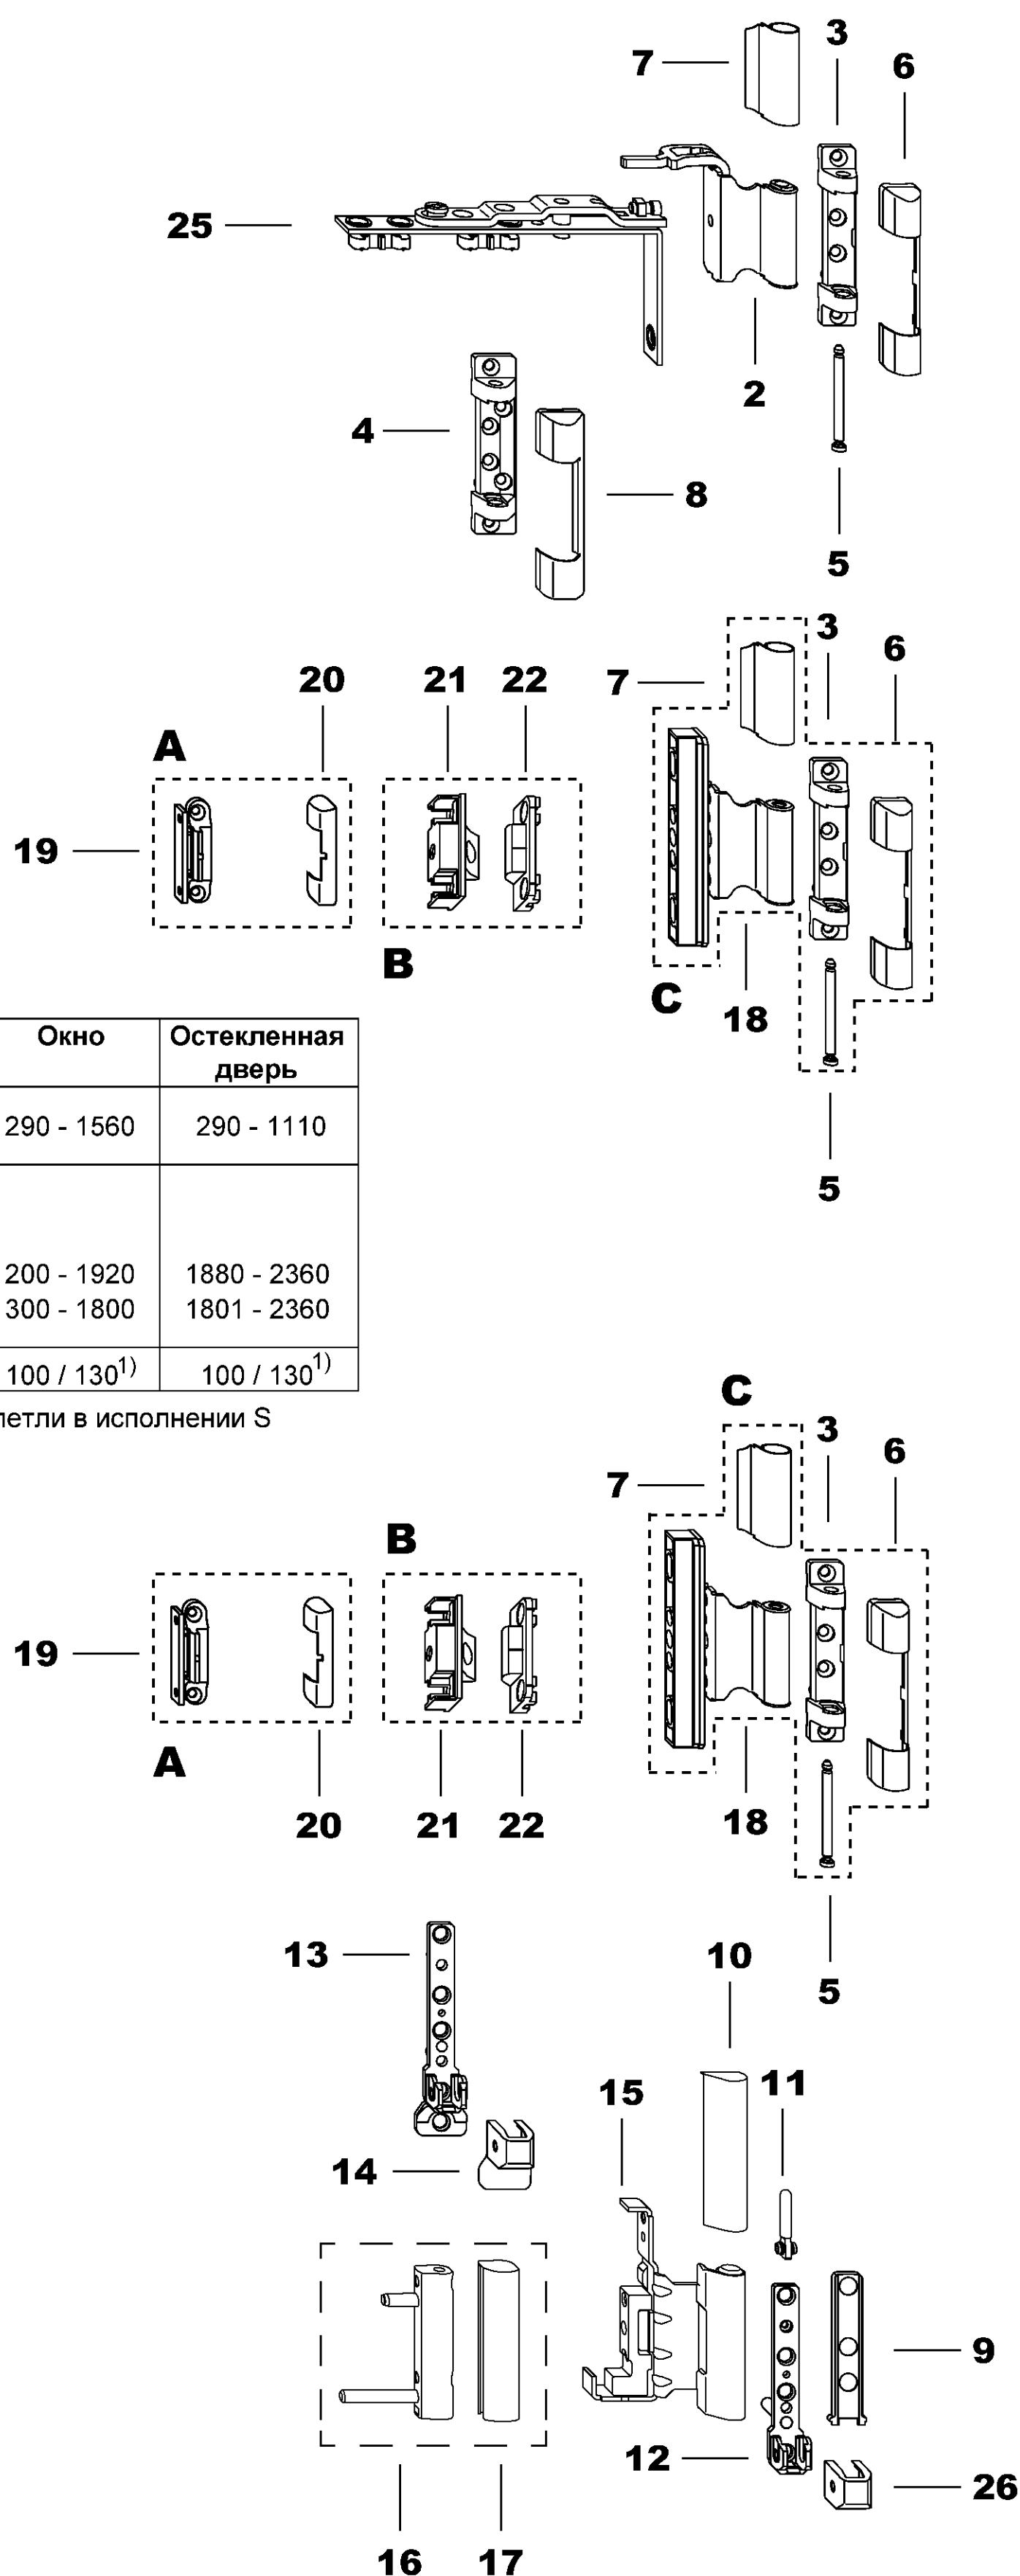


Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу, мм привод 3 привод 23	 200 - 1920 300 - 1800	 1880 - 2360 1801 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[1)]	100 / 130[1)]

[1)] С опорами верхней и нижней петли в исполнении S

FAVORIT KF Si-line 23/3 DF


Положение ручки константное или варьируемое
Поворотная фурнитура для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/ титан-серебро TS

	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	3	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	4	Опора ножничной петли KF-S 6x12DH	до 130 кг	836187	1	707623	1
	5	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	12	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	13	Опора нижней петли S-KF 6x12	до 130 кг	835555	1	704639	1
	11	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	15	Фальцевая петля KF12/...	левая/правая	см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	16	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
	25	Ножницы поворотные 7 DF		807958	1	707340	1
декоративная группа	7	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	6	Декоративная накладка S	для позиции 3	834145	1	834855	1
	8	Декоративная накладка S KF - S	для позиции 4	835821	1	835838	1
	26	Декоративная накладка EL U	для позиции 12	833230	1	833247	1
	14	Декоративная накладка EL - S U	для позиции 13	834138	1	834848	1
	9	Декоративная накладка EL O	для позиции 12 или 13	833216	1	833223	1
	10	Декоративная накладка FEB левая	для позиции 15	887349	1	887356	1
		правая		887158	1	887165	1
	17	Декоративная накладка EB	для позиции 16	887530	1	887547	1


	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
A	19	Прижим наружный 0 градусов		806210	1..3	704646	1..3
		белый		829790	1..3	713532	1..3
		коричневый		829806	1..3	713549	1..3
		Прижим наружный 5 градусов		806227	1..3	715642	1..3
		белый		829813	1..3		1..3
		коричневый		829820	1..3		1..3
	20	Декоративная накладка MV		812990	1..3	813003	1..3
B	21	Скрытый прижим MV, створочная часть	под фурнитурный паз	872826	1..3	700655	1..3
	22	Скрытый прижим MV A..., рамная часть		см.рег. 7	1..3	см.рег. 7	1..3
C	18	Поворотная петля KF-12/...	плюс поз.3,5,6,7 или 4,5,7,8	см.рег. 4	1..3	см.рег. 4	1..3

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 300 - 430	431 - 600	601 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2360
23	Привод DF 23	тип. 40	высота ручки, мм 125	803141	713440	1										
		тип.50	190	803158	701522		1									
		тип.60	290	803165	701539			1								
		тип.80 MV	390	803189	701553				1							
		тип.100 MV	490	803226	701584					1						
		тип.120 MV	590	803257	701614						1					
		тип.140 MV	690	803288	701645							1				
		тип.160 MV	690	803295	713457								1			
		тип.180/ TL	1090	803301	701669									1		
		тип.200/ TL	1090	803318	701676										1	
		тип.220/ TL	1090	803325	713464											1
24	Запорная пластина A...			см.рег. 7		1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
23	Привод DF 3	тип. 40	выс. ручки, мм 200-430	802830	701218	1										
	для тип.40 ВСФ 200-430 мм	тип.60	401-600	802847	701225		1									
		тип.80	601-800	802854	701232			1								
		тип.100	801-1000	802861	701249				1							
		тип.120 MV	1001-1200	802878	701256					1						
		тип.140 MV	1201-1400	802885	701263						1					
		тип.160 MV	1401-1600	802892	701270							1				
		тип.180 MV	1601-1800	802908	701287								1			
		тип.200 MV	1801-2000	802915	701294									1		
		тип.220/ TL	2001-2200	802922	701300										1	
		тип.240/ TL	2201-2360	802939	701317											1
24	Запорная пластина A...			см.рег. 7		1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4



FAVORIT KF Si-line 3 DEF

Положение ручки варьируемое/центральное

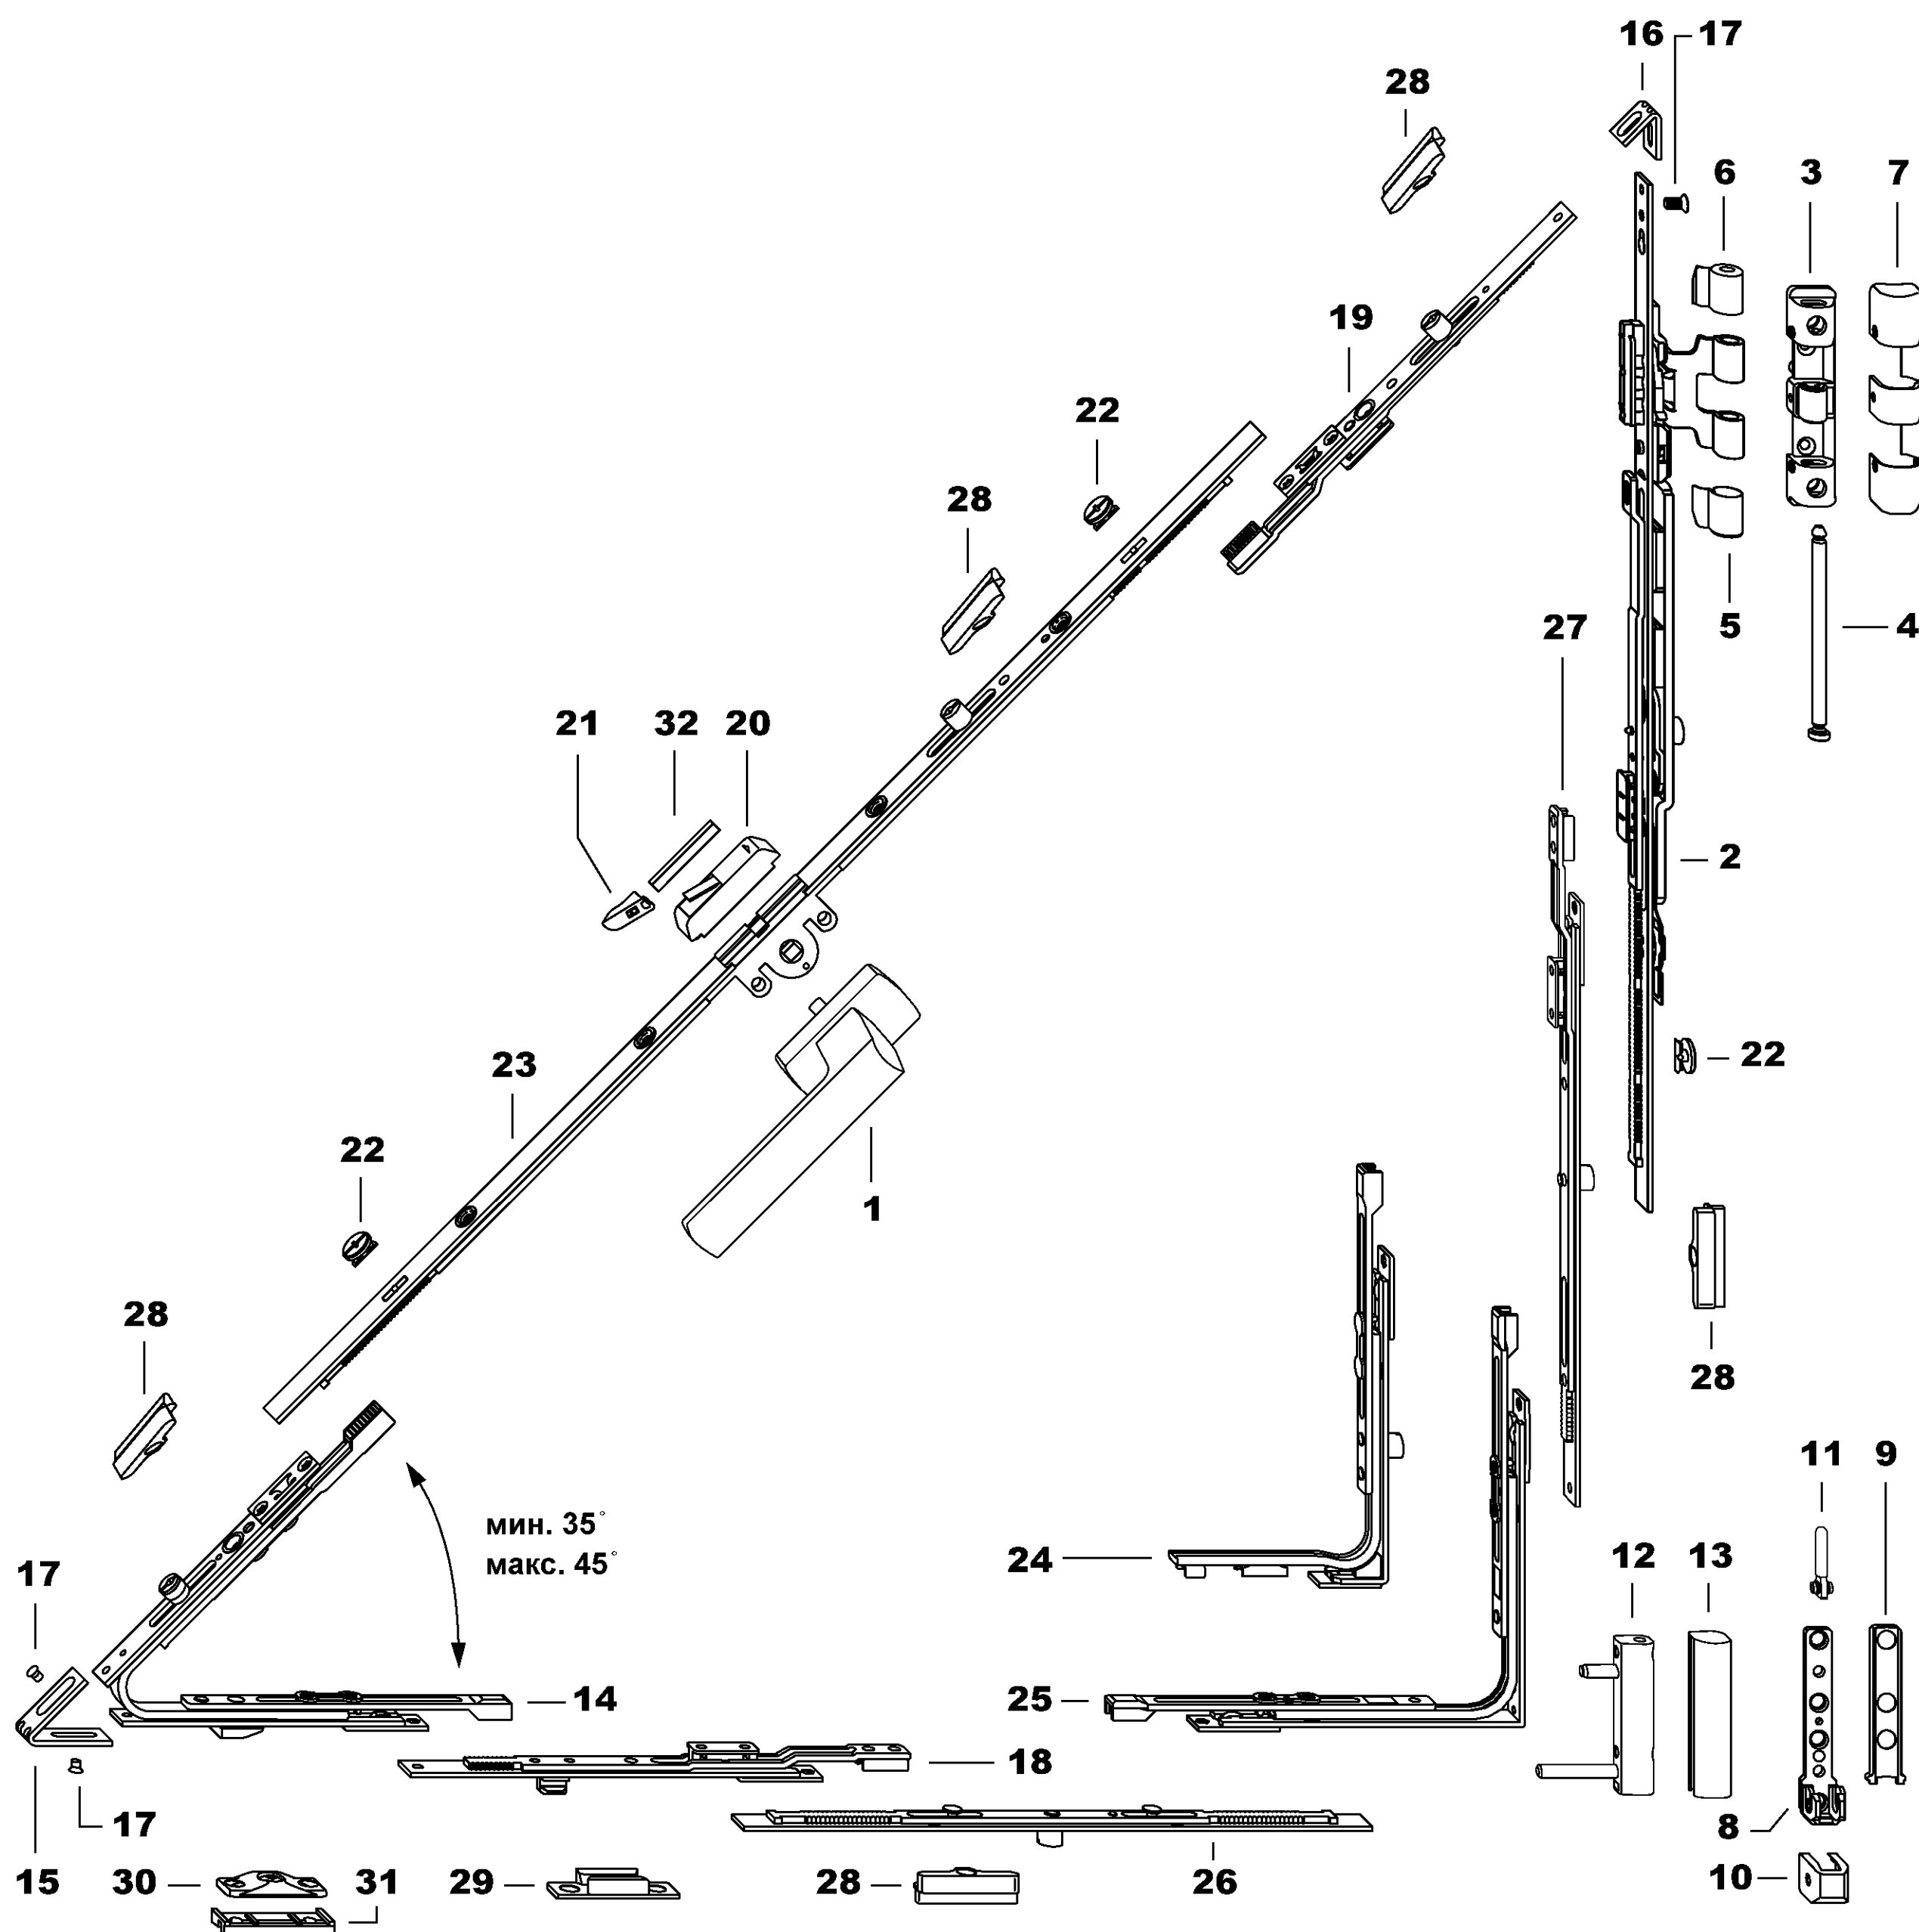


Область применения

	Окно
Ширина створки по фальцу, мм	535 - 1200
Высота створки по фальцу, мм	535 - 1200
Угол наклона	35 - 45°
Вес створки, кг	макс .80

FAVORIT KF Si-line 3 DEF

Положение ручки варьирумое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для треугольных
ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS




Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
2	Ножницы RB 7/...		см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
3	Опора ножничной петли RB		836361	1	704325	1
4	Палец опоры ножничной петли SL-RB		833179	1	704196	1
8	Опора нижней петли KF 6x24/3		835494	1	704592	1
11	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
12	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
14	Угловая передача VSU - DEF		870020	1	713211	1
15	Уголок - накладка VSU - DEF		872840	1		
16	Уголок - накладка VSO - SF		800041	1		
17	Винт M4 x 5		800058	3		
18	Промежуточный удлинитель PSK тип.230		821961	1	701881	1
19	Промежуточный удлинитель тип.460 MV		805039	1	703762	1
20	Предохранитель ошибочного действия A0063		824252	1	704981	1
21	Нажимная деталь		824245	1		
22	Захват поворотный		804377	0-5	702543	0-5
28	Запорная пластина А...		см.рег. 7	2	см.рег. 7	2
5	Декоративная накладка W RB правая	для позиции 2	837764	1	837771	1
6	Декоративная накладка W RB левая	для позиции 2	837788	1	837795	1
7	Декоративная накладка S 7 RB	для позиции 3	837740	1	837757	1
9	Декоративная накладка EL O	для позиции 8	833216	1	833223	1
10	Декоративная накладка EL U	для позиции 8	833230	1	833247	1
13	Декоративная накладка EB	для позиции 8	887530	1	887547	1


Поз.	Наименование детали				Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от скоса (мм), шт. 750 - 940	941 - 1200	1201 - 1600	1601 - 1700
23	Привод 3	тип.1	положение ручки, мм	305 - 400	886229	706992	1			
		тип.1а MV		400 - 530	886243	707005		1		
		тип.2 MV		530 - 730	886267	707012			1	
		тип.3 MV		730 - 780	886281	707029				1

Поз.	Наименование детали				Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
24	Угловая передача VSO/узкая	при ШСФ от 535 до 610 мм			804667	1	702925	1
25	Угловая передача BSU H-18/20	при ШСФ от 611 до 1200 мм			835272	1	703106	1
26	Промежуточная передача	тип.0	ШСФ, мм	535 - 800	805114	1	703809	1
		тип.1 MV		801 - 1200	805138	1	703823	1
27	Промежуточный удлинитель	тип.230 MV	ВСФ, мм	751 - 980	805022	1	703748	1
		тип.460 MV		981 - 1200	805039	1	703762	1
28	Запорная пластина А...				см.рег. 7	2-5	см.рег. 7	2-5
29	Откидная опора А...				см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
30	Ответная деталь VSU-RB A0760				838655	1	704943	1
31	Подкладка А...				см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
32	Упор предохранителя А...				см.рег. 7	1	см.рег. 7	1

FAVORIT KF Si-line 3 KippF


Положение ручки центральное

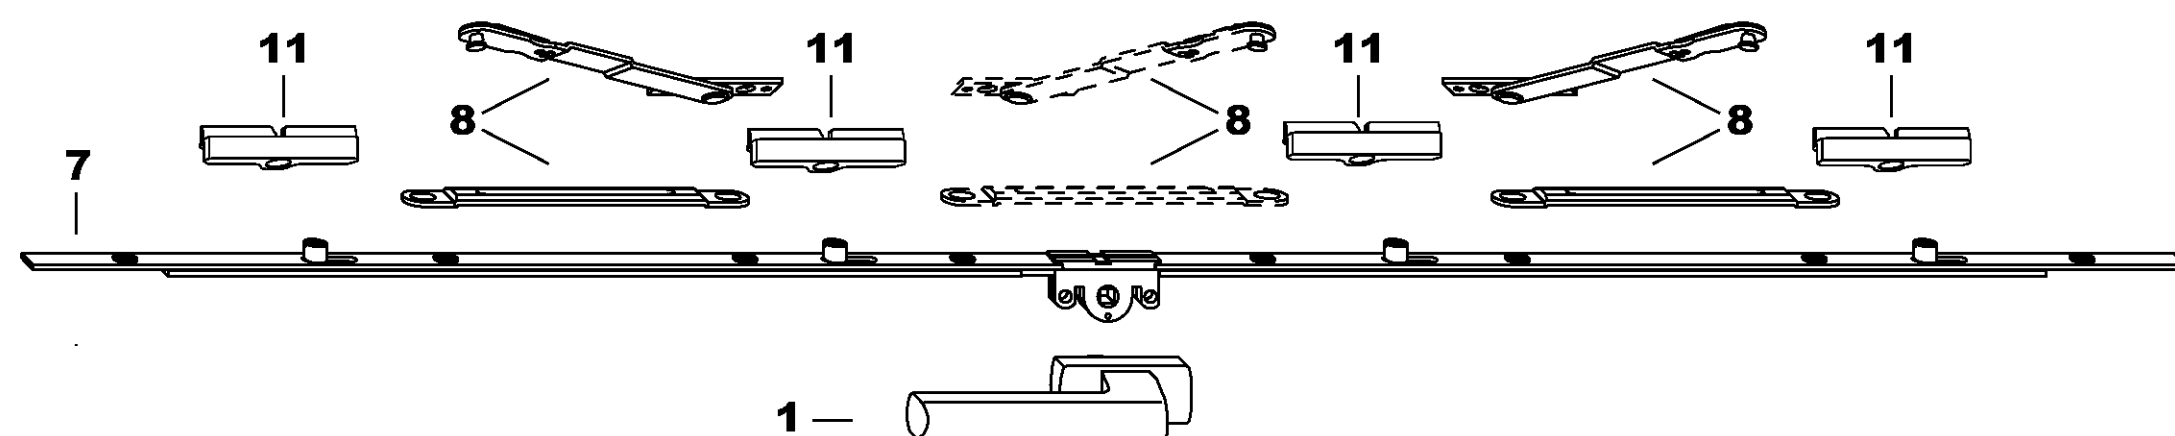






Область применения

	Окно
Ширина створки по фальцу, мм	400 - 2360
Высота створки по фальцу, мм	350 - 800
Вес створки, кг	макс. 50 кг











FAVORIT KF Si-line 3 KippF

Положение ручки центральное
Откидная фурнитура для прямоугольных фрамужных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм


Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS

Поз.	Наименование детали				Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
1	Ручка Favorit Si-Line				см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
2	Фрамужная петля KF - 12/20 ... DH	*при ШСФ, мм*	400 - 800		см.рег. 4	2	см.рег. 4	2
			801 - 1800		см.рег. 4	3	см.рег. 4	3
			1801 - 2360		см.рег. 4	4	см.рег. 4	4
3	Опора ножничной петли KF6x12DH	*при ШСФ, мм*	400 - 800		836149	2	707593	2
			801 - 1800		836149	3	707593	3
			1801 - 2360		836149	4	707593	4
4	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм				833179	2 - 4	704196	2 - 4
5	Декоративная накладка W KF				836194	2 - 4	836200	2 - 4
6	Декоративная накладка S				834145	2 - 4	834855	2 - 4
8	Фрамужные ножницы A0102	*при ШСФ, мм*	400 - 1000		214558	1	282199	1
			1001 - 2360		214558	2	282199	2
9	Страховочные ножницы A0222	*при ШСФ, мм* тип.1	350 - 500	левые			296974	1
		тип.2	501 - 800	левые			297018	1
10	Страховочные ножницы A0222	*при ШСФ, мм* тип.1	350 - 500	правые			296950	1
		тип.2	501 - 800	правые			296998	1
11	Запорная пластина A...				см.рег. 7	1 - 4	см.рег. 7	1 - 4
12	Подкладка RB/FPS				см.рег. 7	1	см.рег. 7	1

Поз.	Наименование детали		пол. ручки, мм	Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 400 - 600	601 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2360
7	Привод DF 3	тип.60	401-600	802847	701225	1									
		тип.80	601-800	802854	701232		1								
		тип.100	801-1000	802861	701249			1							
		тип.120 MV	1001-1200	802878	701256				1						
		тип.140 MV	1201-1400	802885	701263					1					
		тип.160 MV	1401-1600	802892	701270						1				
		тип.180 MV	1601-1800	802908	701287							1			
		тип.200 MV	1801-2000	802915	701294								1		
		тип.220/ TL	2001-2200	802922	701300									1	
		тип.240/ TL	2201-2360	802939	701317										1


1) левый запорный цилиндр удалить



FAVORIT KF Si-line 3

Положение ручки варьируемое/центральное

Базовая безопасность

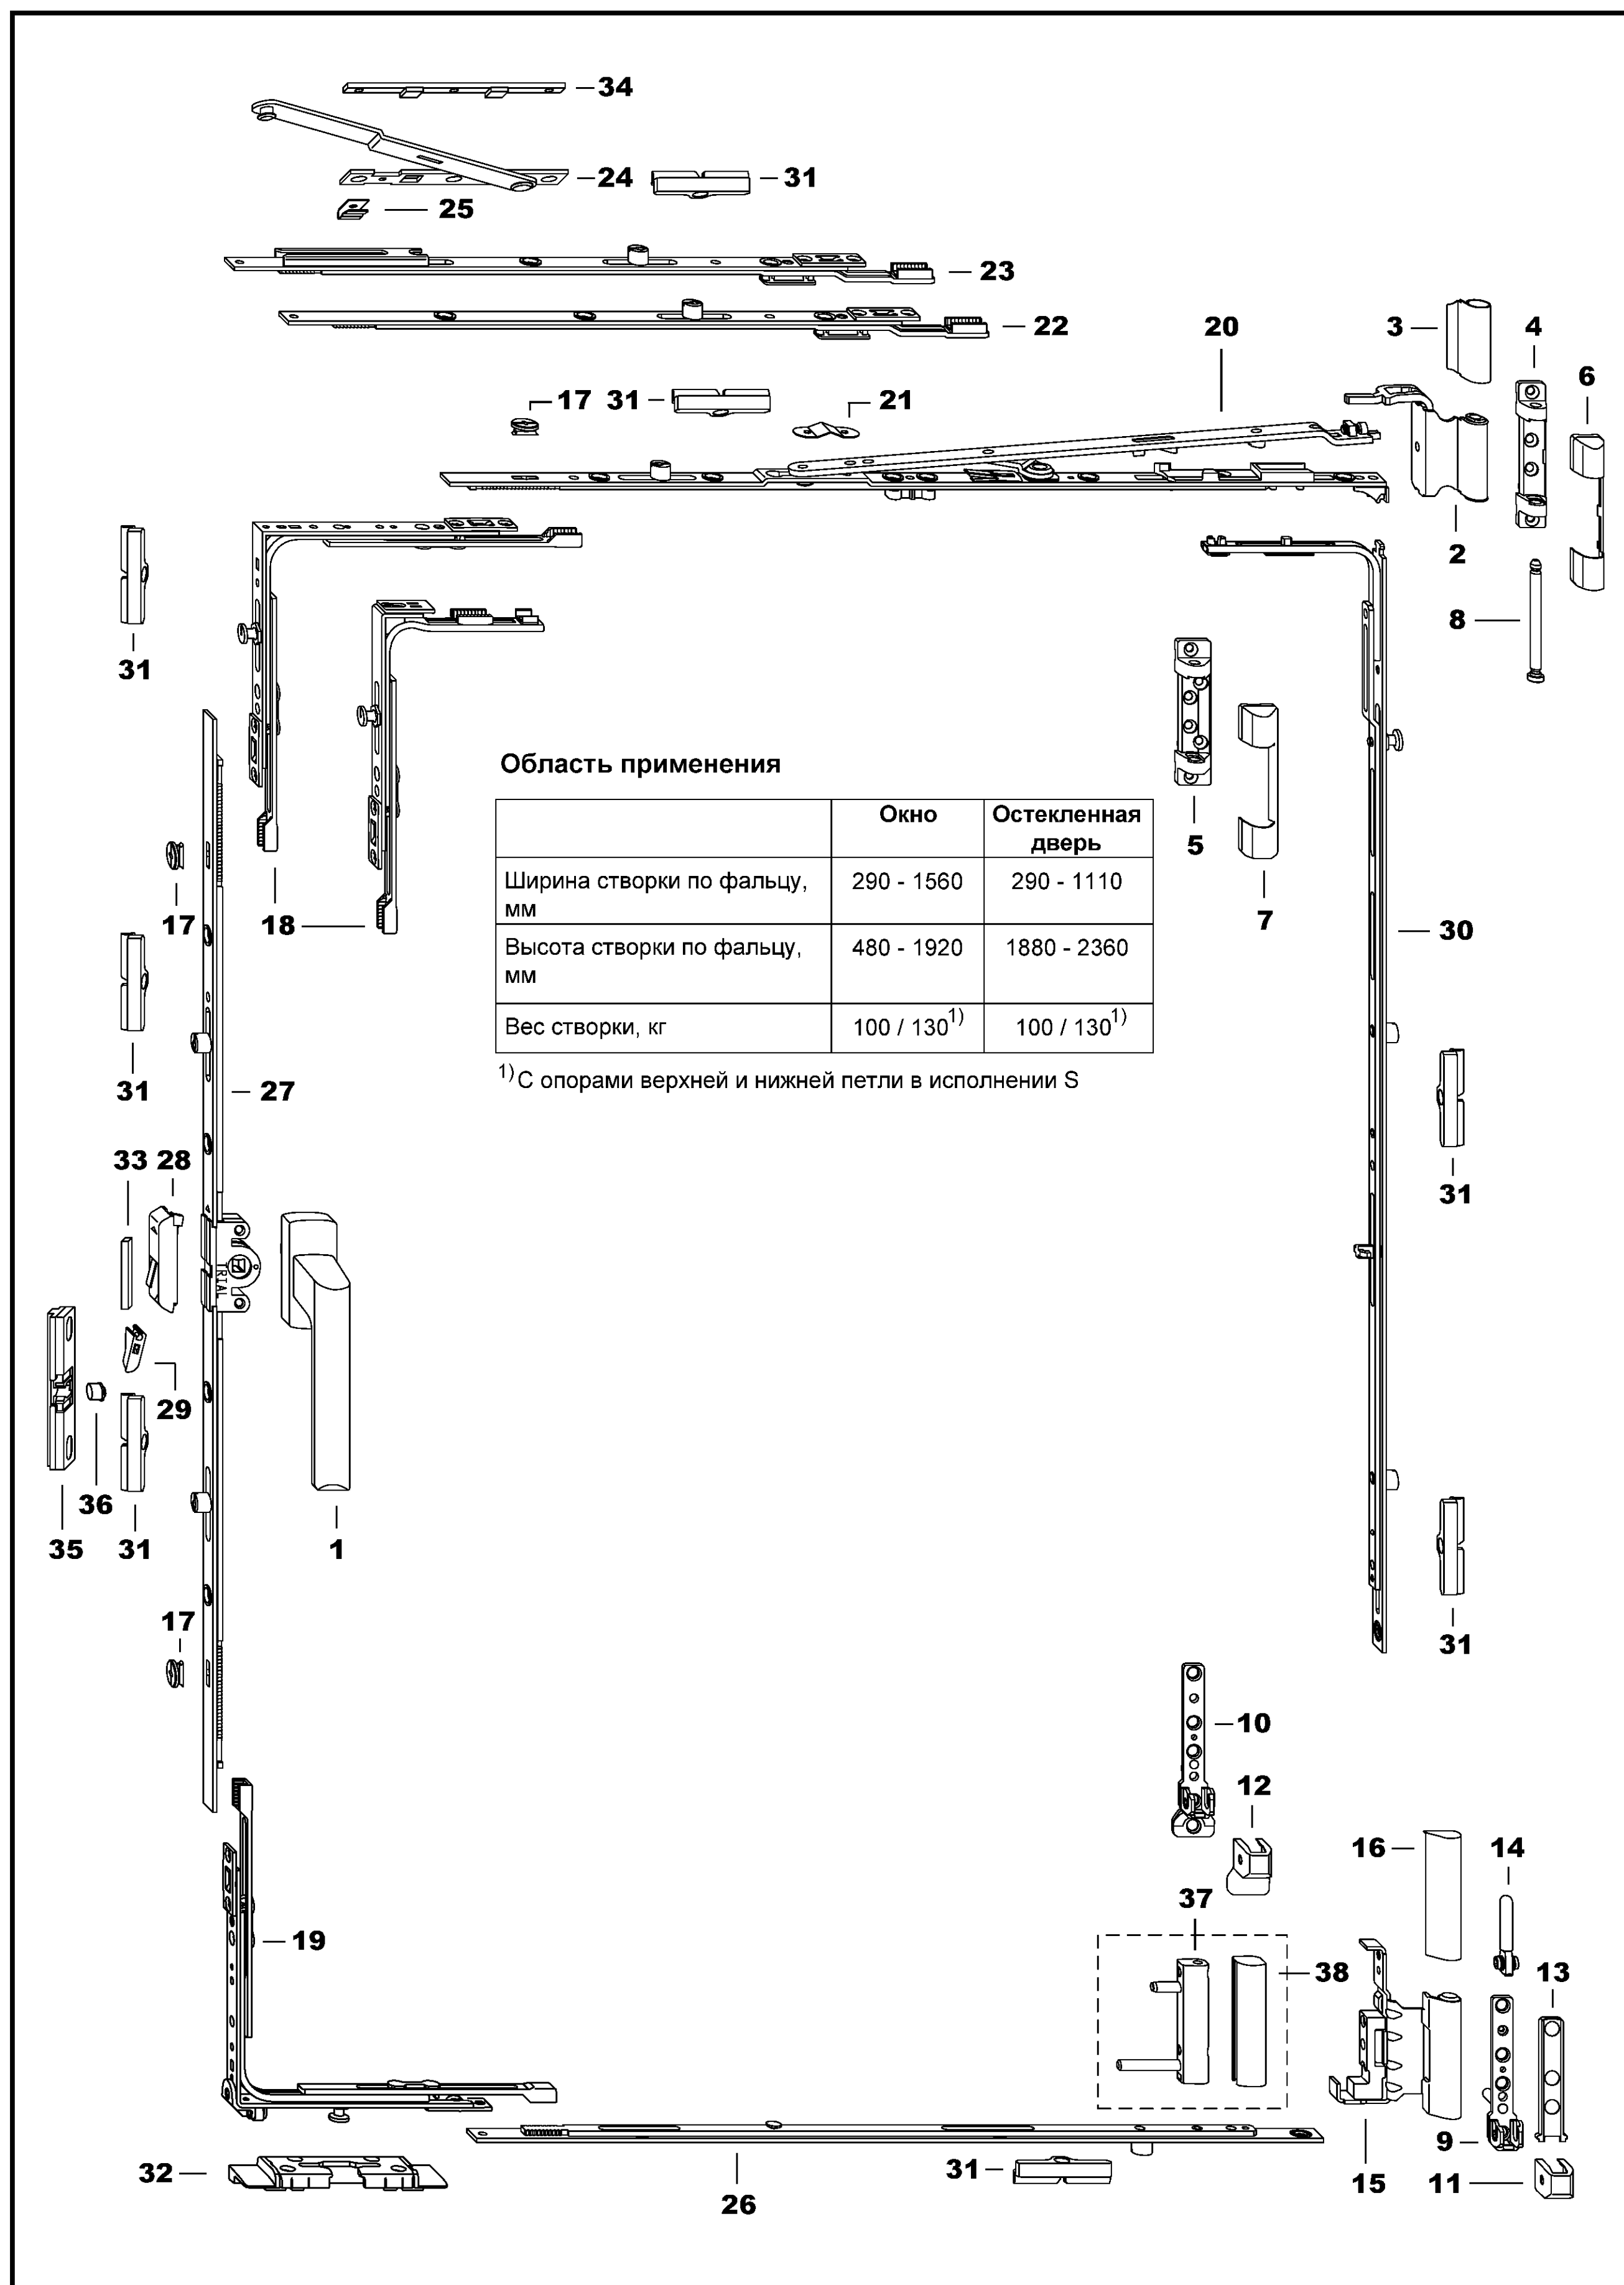

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу, мм	480 - 1920	1880 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[1)]	100 / 130[1)]



[1)] С опорами верхней и нижней петли в исполнении S

FAVORIT KF Si-line 3

Положение ручки варьируемое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Базовая безопасность

Покрытие: желтое хроматирование GC/ титан-серебро TS


3

	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	4	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	5	Опора ножничной петли KF-S 6x12DH	до 130 кг	836187	1	707623	1
	8	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	9	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	10	Опора нижней петли S-KF 6x12	до 130 кг	835555	1	704639	1
	14	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	15	Фальцевая петля KF12/...	левая/правая	см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	17	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	37	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
декоративная группа	3	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	6	Декоративная накладка S	для позиции 4	834145	1	834855	1
	7	Декоративная накладка S KF - S	для позиции 5	835821	1	835838	1
	11	Декоративная накладка EL U	для позиции 9	833230	1	833247	1
	12	Декоративная накладка EL - S U	для позиции 10	834138	1	834848	1
	13	Декоративная накладка EL O	для позиции 9 или 10	833216	1	833223	1
	16	Декоративная накладка FEB	левая для позиции 15	887349	1	887356	1
			правая	887158	1	887165	1
	38	Декоративная накладка EB	для позиции 37	887530	1	887547	1

	Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290-410	411-570	571-800	801-1030	1031-1260[1]	1261-1490[1]	1491-1560[1]
зависит от ШСФ	18	Угловая передача VS S-ES/узкая		882634	703038	1						
		Угловая передача VS S-ES		880418	703014		1	1	1	1	1	1
	20	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
			тип.35MV	807927	707319			1				
			тип.50MV	807934	707326				1		1	
			тип.55MV	807941	707333					1		1
	22	Промежуточная передача тип.460MV		805039	703762						1/-	
	23-25	Набор Дополнительные ножницы		см.рег. 5							-/1	1/1
	34	Пластина Z для дополнительных ножниц		см.рег. 7							-/1	1/1
	26	Срединный запор	тип.50	802670	700969				1	1		
			тип.70	802687	700976						1	1
	31	Запорная пластина 56 мм A...		см.рег. 7				1	2	2	3	3

	Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 480-600	601-800	801-1060	1061-1200	1201-1460	1461-1600	1601-1920	1880-2360
зависит от ВСФ	21	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1 [2]						
	27	Привод 3	тип.0	высота ручки, мм 240 - 300	886205	706985	1							
			тип.1	300 - 400	886229	706992		1						
			тип.1aMV	400 - 530	886243	707005			1					
			тип.2MV	530 - 730	886267	707012				1	1			
			тип.3MV	730 - 960	886281	707029						1	1	
			тип.4/TL	940 - 1180	886304	707036								1
	19	Угловая передача VSU S-ES FH/...			см.рег. 5		1	1	1	1	1	1	1	1
	28,29	Предохранитель ошибочного действия			225165	289983								1
	33	Упор KF			см.рег. 7									1
	30	Угловая дополнительная передача BS S-ES		тип.50	880333	703137			1	1				
				тип.70	880340	703144					1	1		
				тип.90	880357	703151							1	
				тип.130/TL	880432	703120								1
	31	Запорная пластина 56 мм A...			см.рег. 7		1	1	3	3	3	3	3	5
	32	Откидная опора S-ES FH A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1
	35	Балконная защелка A...		[3]	см.рег. 7									(1)
	36	Гильза балконной защелки		[3]	см.рег. 7									(1)


[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм
[2] До ВСФ в 750 мм
[3] При необходимости



FAVORIT KF Si-line 23

Положение ручки константное

Базовая безопасность

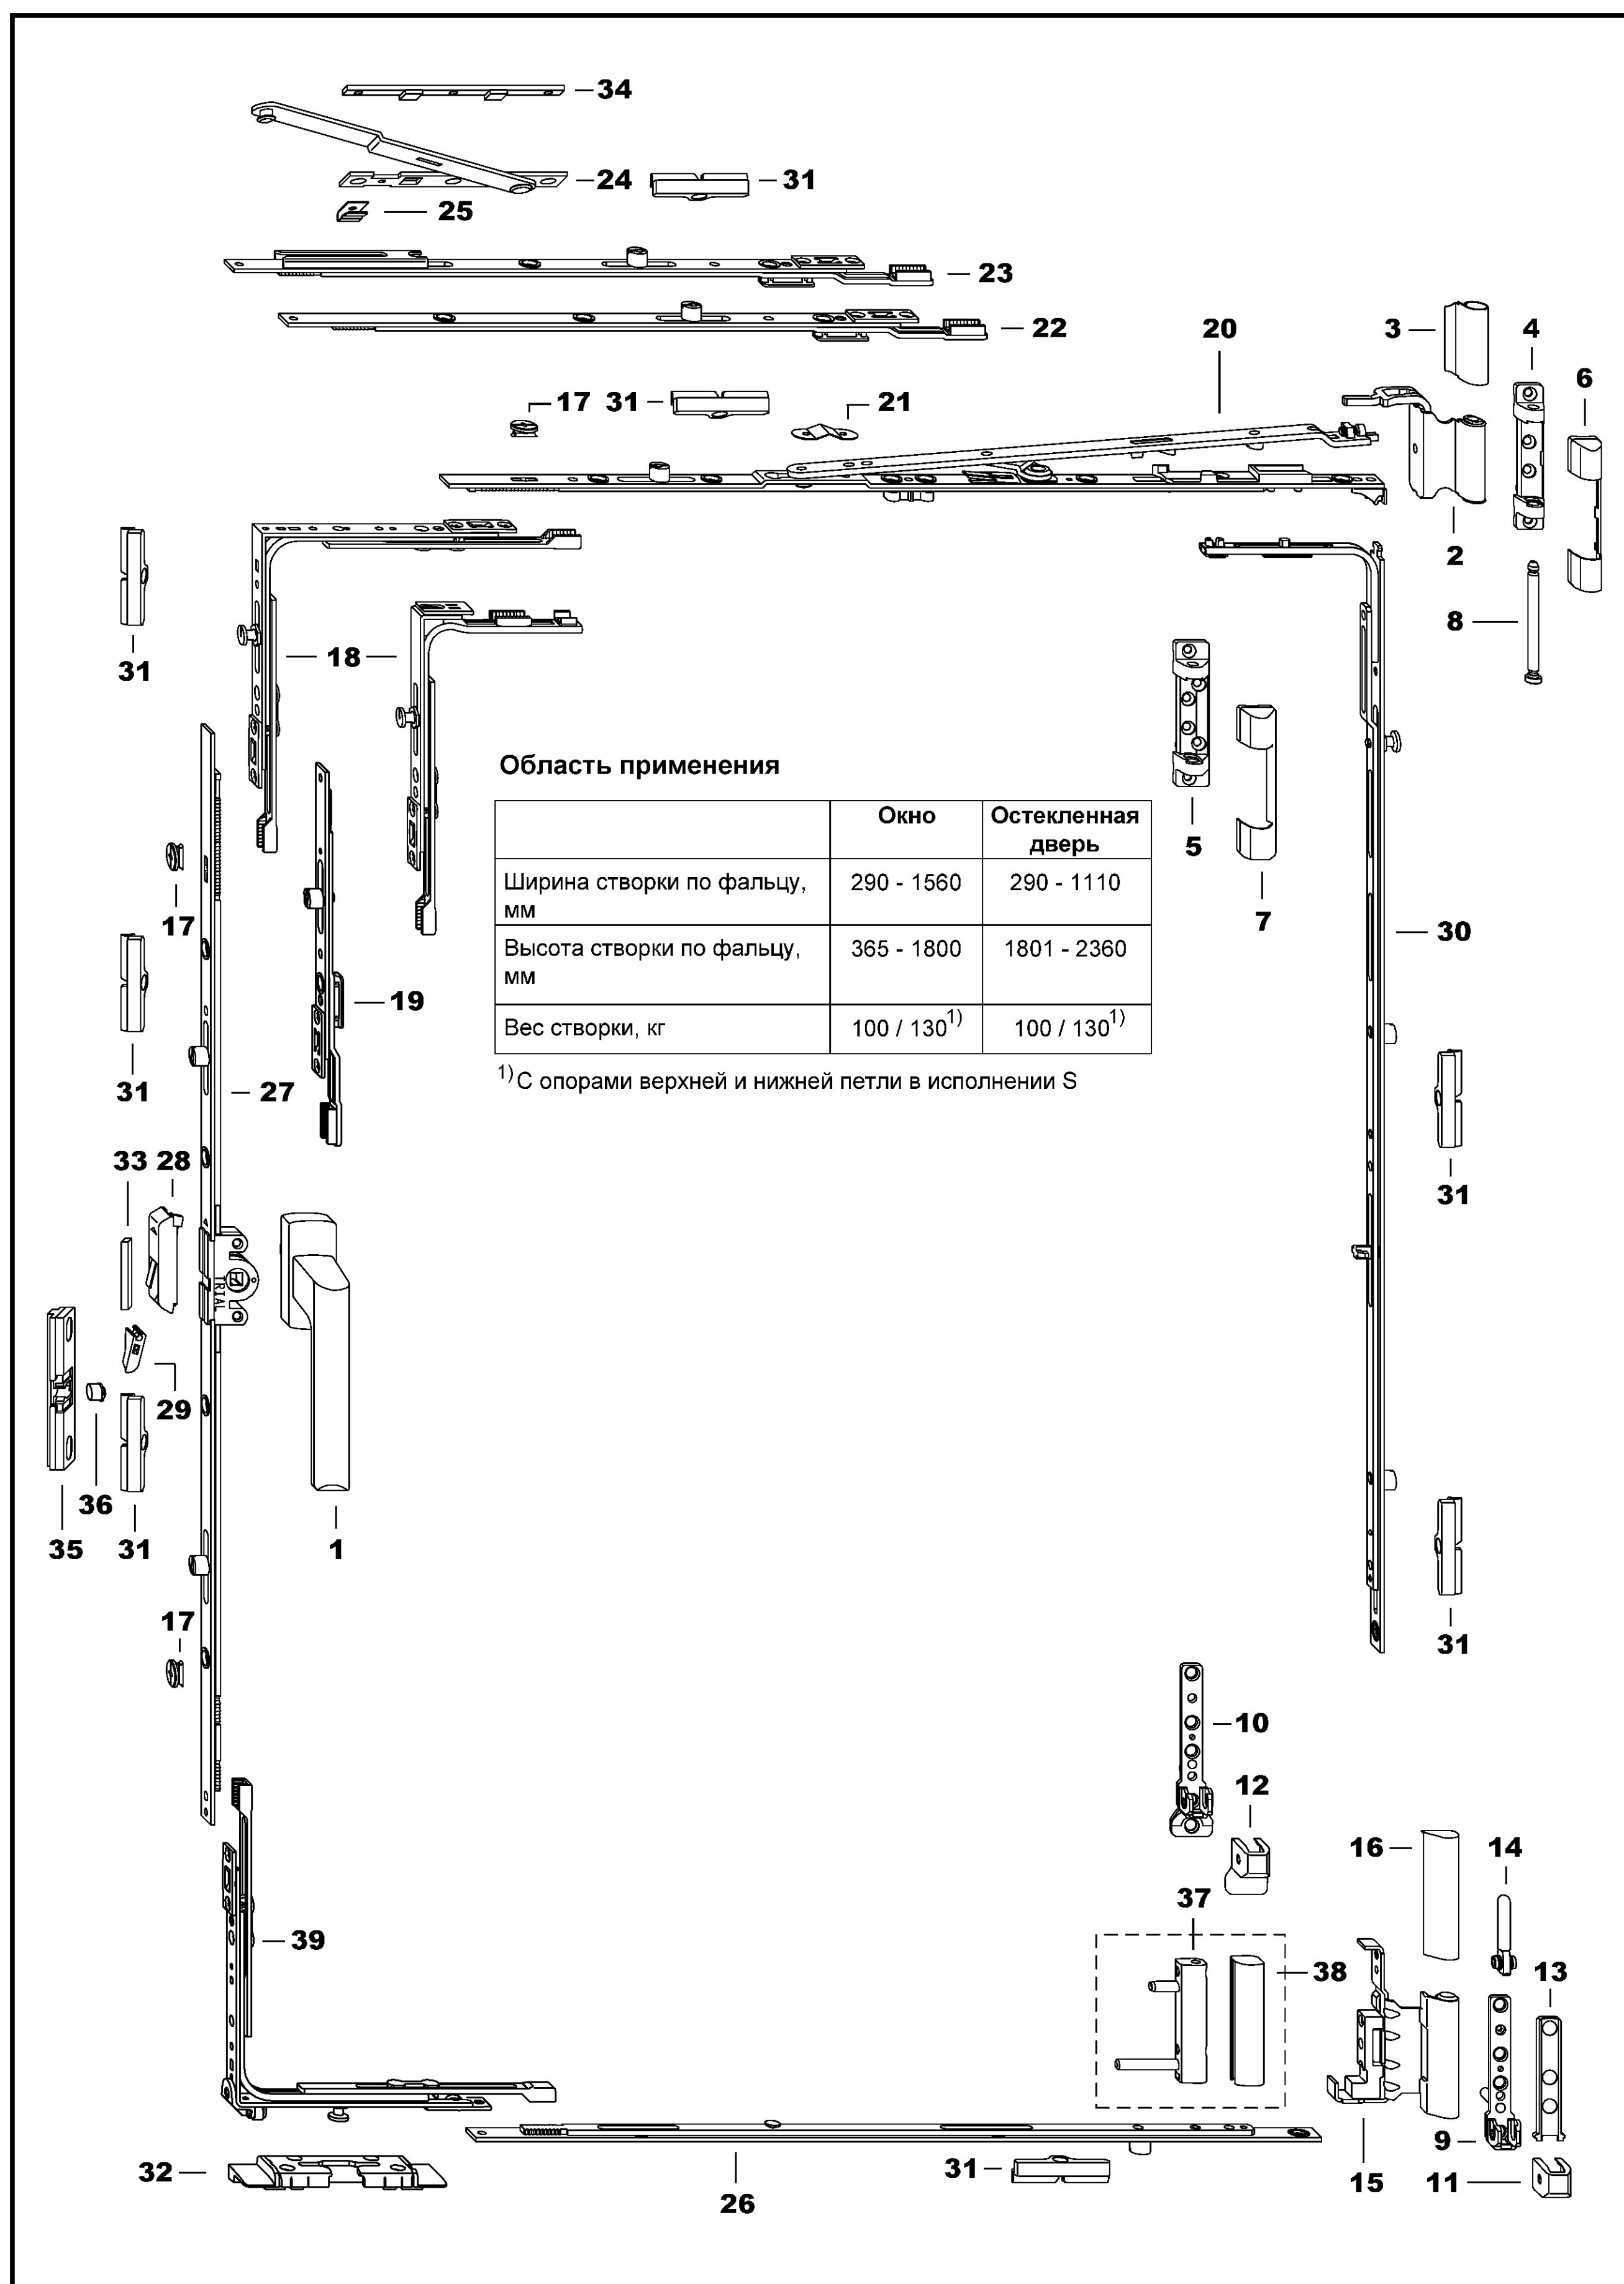

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу, мм	365 - 1800	1801 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[1)]	100 / 130[1)]

[1)] С опорами верхней и нижней петли в исполнении S



SIEGENIA AUBI®

FAVORIT KF Si-line 23

Базовая безопасность

Положение ручки константное
Поворотно-откидная фурнитура для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS





	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	4	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	5	Опора ножничной петли KF-S 6x12DH	до 130 кг	836187	1	707623	1
	8	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	9	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	10	Опора нижней петли S-KF 6x12	до 130 кг	835555	1	704639	1
	14	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	15	Фальцевая петля KF12/...	левая/правая	см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	17	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	37	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
декоративная группа	3	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	6	Декоративная накладка S	для позиции 4	834145	1	834855	1
	7	Декоративная накладка S KF - S	для позиции 5	835821	1	835838	1
	11	Декоративная накладка EL U	для позиции 9	833230	1	833247	1
	12	Декоративная накладка EL - S U	для позиции 10	834138	1	834848	1
	13	Декоративная накладка EL O	для позиции 9 или 10	833216	1	833223	1
	16	Декоративная накладка FEB	левая, для позиции 15	887349	1	887356	1
			правая	887158	1	887165	1
	38	Декоративная накладка EB	для позиции 37	887530	1	887547	1

	Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290 - 410	411 - 570	571 - 800	801 - 1030	1031 - 1260[1]	1261 - 1490[1]	1491 - 1560[1]
зависит от ШСФ	18	Угловая передача VS S-ES/узкая		882634	703038	1						
		Угловая передача VS S-ES		880418	703014		1	1	1	1	1	1
	20	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
			тип.35MV	807927	707319			1				
			тип.50MV	807934	707326				1		1	
			тип.55MV	807941	707333					1		1
	22	Промежуточная передача тип.460MV		805039	703762						1/-	
	23-25	Набор Дополнительные ножницы		см.рег. 5							-/1	1/1
	34	Пластина Z для дополнительных ножниц		см.рег. 7							-/1	1/1
	26	Срединный запор	тип.50	802670	700969				1	1		
			тип.70	802687	700976						1	1
	31	Запорная пластина 56 мм A...		см.рег. 7				1	2	2	3	3

	Поз.	Наименование детали		высота ручки, мм	Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 365 - 430	431 - 600	601 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2360
зависит от ВСФ	21	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1	1 [2]								
	27	Привод 23 A0089	тип.40 [3]	125	882641	705834	1										
			тип.50 [3]	190	882658	702512		1									
			тип.60	290	886533	707159			1								
			тип.80 MV	390	804155	702314				1							
			тип.100 MV	490	804193	702345					1						
			тип.120 MV	590	804223	702376						1					
			тип.140 MV	690	804254	702406							1				
			тип.160 MV	690	804261	702413								1			
			тип.180/ TL	1090	804278	702437									1		
			тип.200/ TL	1090	804285	702444										1	1
	19	Промежуточная передача тип.230MV			805022	703748											1
	28,29	Предохранитель ошибочного действия			225165	289983									1	1	1
	33	Упор KF			см.рег. 7										1	1	1
	30	Угловая дополнительная передача BS S-ES	тип.50		880333	703137				1	1						
			тип.70		880340	703144						1	1				
			тип.90		880357	703151								1			
			тип.130/TL		880432	703120									1	1	1
	31	Запорная пластина 56 мм A...			см.рег. 7					2	2	2	2	2	4	4	5
	32	Откидная опора S-ES FH A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	35	Балконная защелка A...			см.рег. 7 [4]										(1)	(1)	(1)
	36	Гильза балконной защелки			см.рег. 7 [4]										(1)	(1)	(1)
	39	Угловая передача VSU S-ES FH/...			см.рег. 5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм [2] До ВСФ в 750 мм [3] Поз.39 интегрирована с приводом [4] При необходимости



FAVORIT KF Si-line 3

Положение ручки варьируемое/центральное

Класс WK1/ AhS

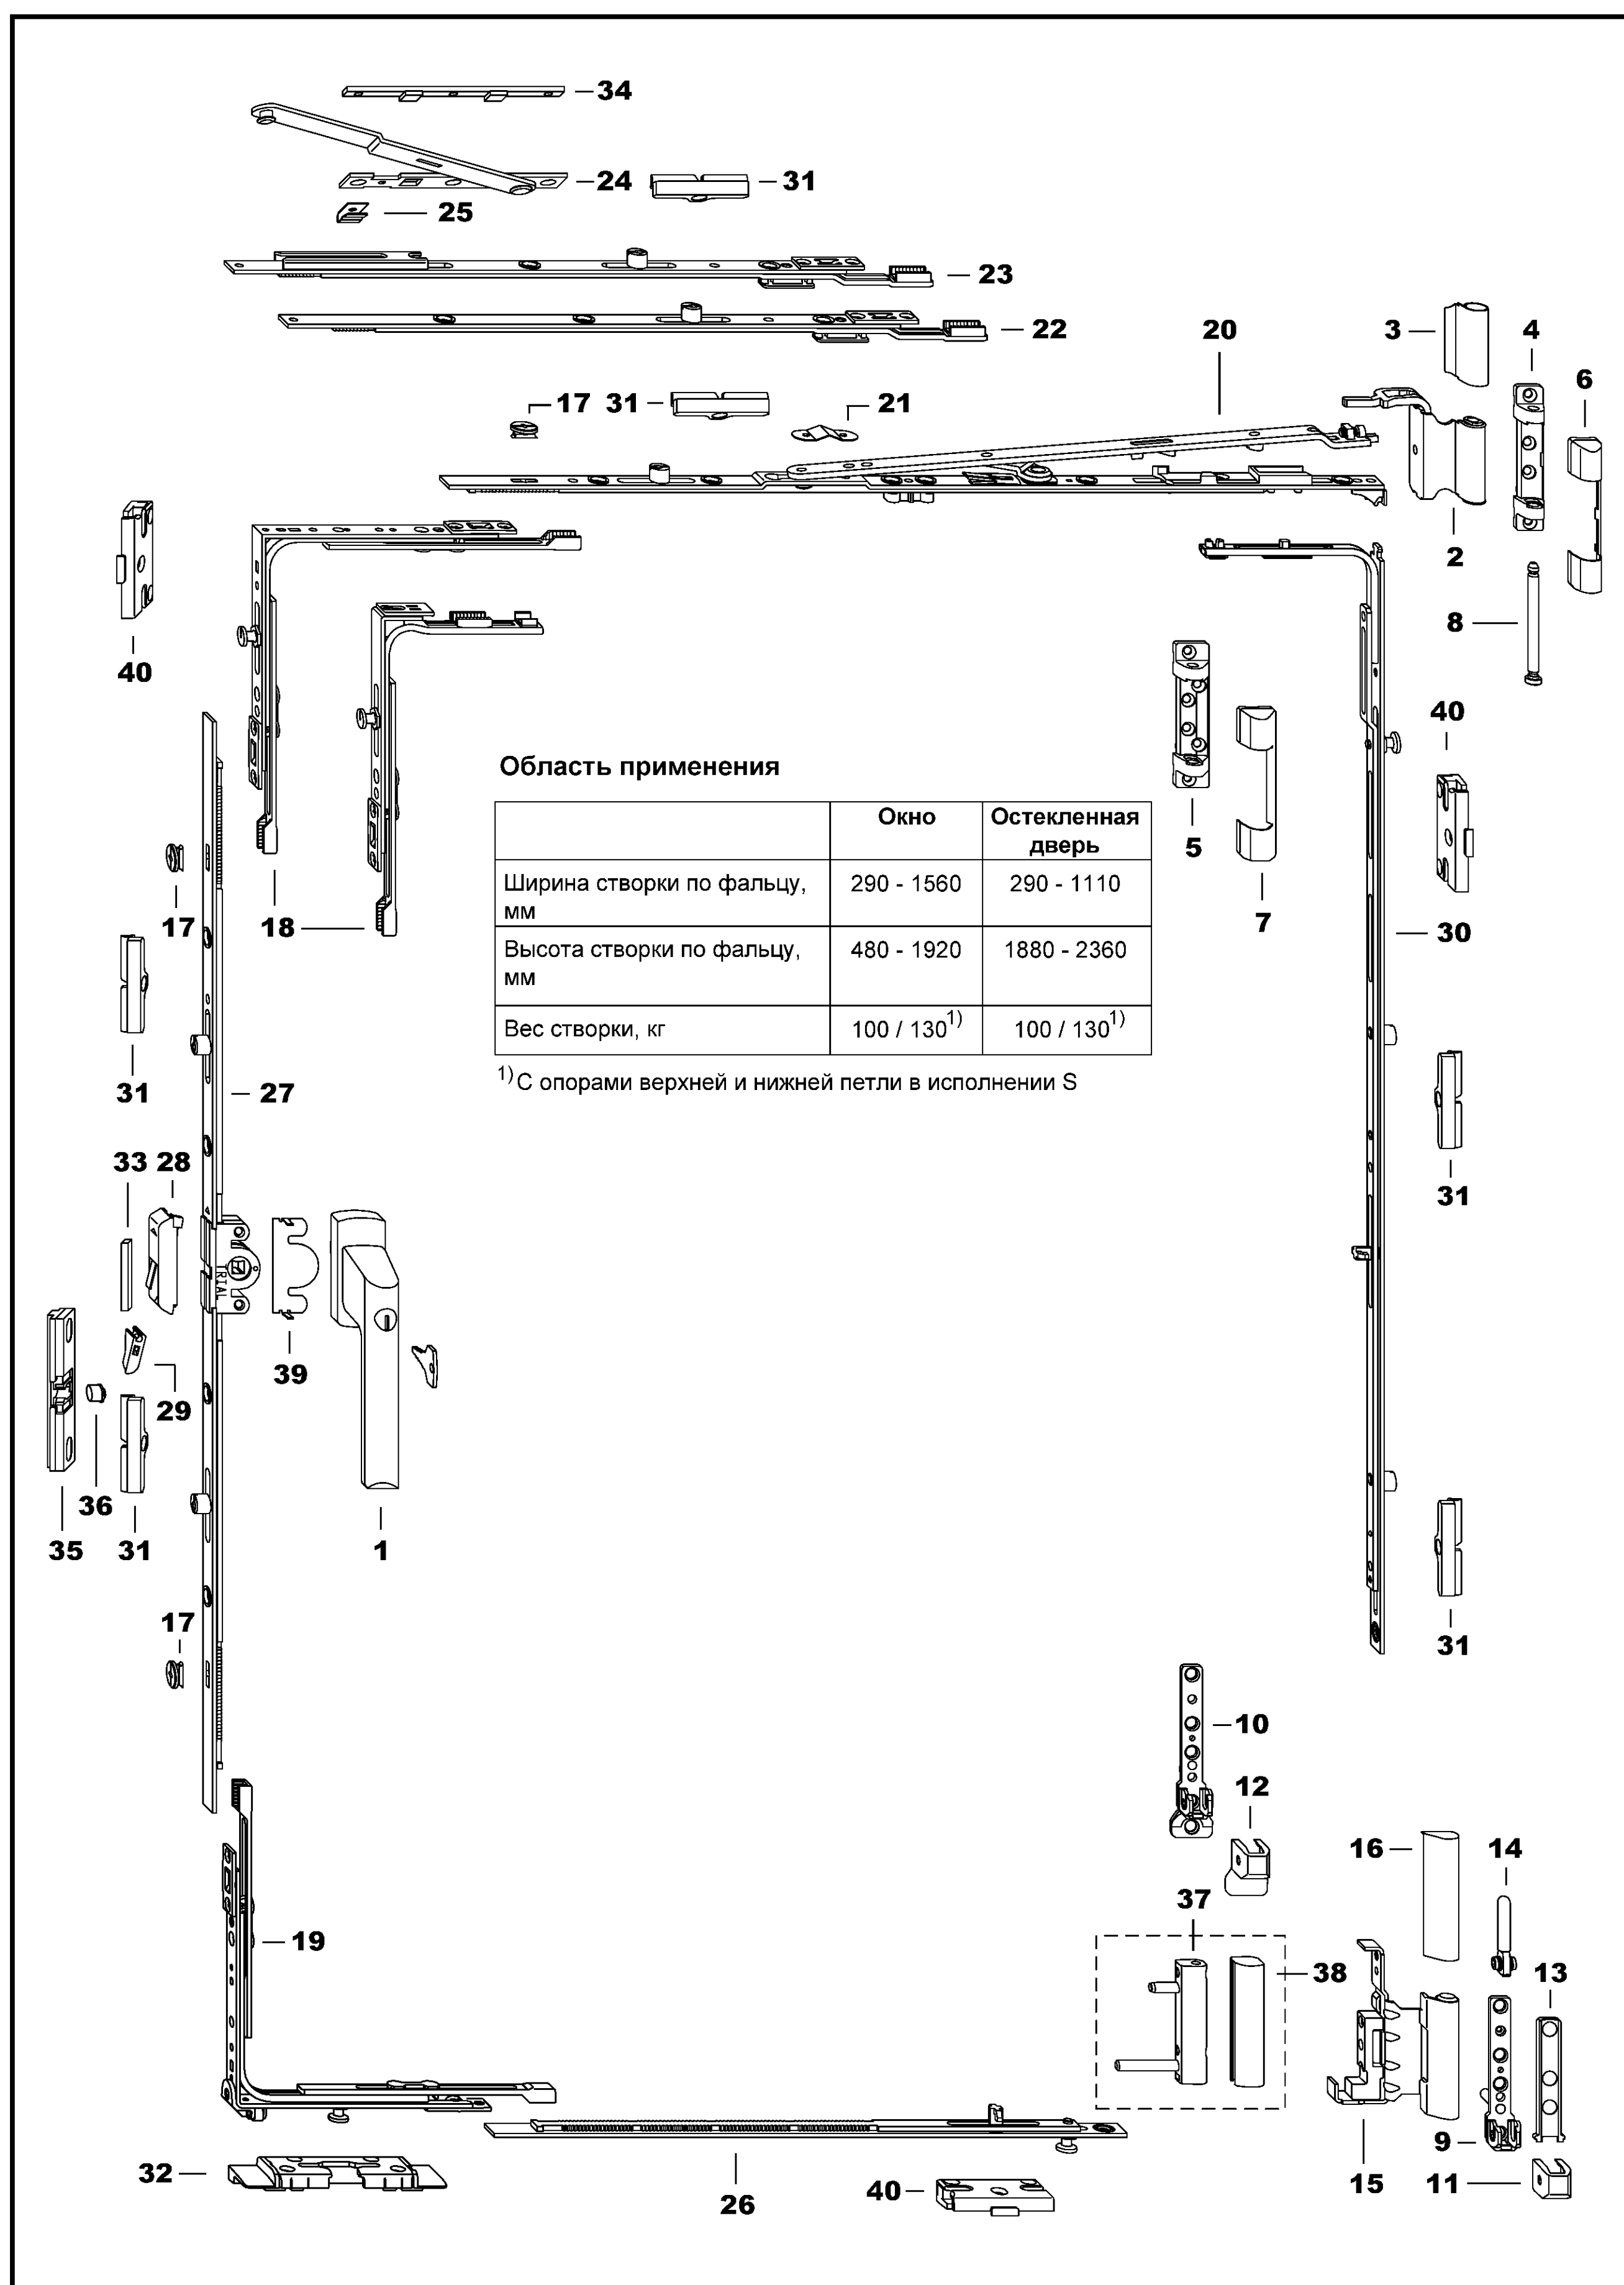

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу, мм	480 - 1920	1880 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[1)]	100 / 130[1)]



[1)] С опорами верхней и нижней петли в исполнении S

FAVORIT KF Si-line 3

Положение ручки варьируемое/центральное
Поворотно-откидная фурнитура для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Класс WK1/ AhS

Покрытие:
желтое хроматирование GC/ титан-серебро TS





	Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
необходимо всегда	1	Ручка Favorit Si-Line с ключом		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
	2	Ножничная петля KF - 12/... DH		см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	4	Опора ножничной петли KF6x12DH	до 100 кг	836149	1	707593	1
	5	Опора ножничной петли KF-S 6x12DH	до 130 кг	836187	1	707623	1
	8	Палец опоры ножничной петли диам. 6 мм		833179	1	704196	1
	9	Опора нижней петли KF 6x24/3	до 100 кг	835494	1	704592	1
	10	Опора нижней петли S-KF 6x12	до 130 кг	835555	1	704639	1
	14	Палец опоры нижней петли диам. 7 мм		833193	1	700600	1
	15	Фальцевая петля KF12/...	левая/правая	см.рег. 4	1	см.рег. 4	1
	17	Захват поворотный		804377	1	702543	1
	37	Врезная петля KF 6-16/36		886984	1	709542	1
	39	Защита от высверливания E		878781	1	878781	1
декоративная группа	3	Декоративная накладка W KF	для позиции 2	836194	1	836200	1
	6	Декоративная накладка S	для позиции 4	834145	1	834855	1
	7	Декоративная накладка S KF - S	для позиции 5	835821	1	835838	1
	11	Декоративная накладка EL U	для позиции 9	833230	1	833247	1
	12	Декоративная накладка EL - S U	для позиции 10	834138	1	834848	1
	13	Декоративная накладка EL O	для позиции 9 или 10	833216	1	833223	1
	16	Декоративная накладка FEB	левая / для позиции 15	887349	1	887356	1
			правая	887158	1	887165	1
	38	Декоративная накладка EB	для позиции 37	887530	1	887547	1

	Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 290 - 410	411 - 570	571 - 800	801 - 1030	1031 - 1260[1]	1261 - 1490[1]	1491 - 1560[1]
зависит от ШСФ	18	Угловая передача VS S-ES/узкая		882634	703038	1						
		Угловая передача VS S-ES		880418	703014		1	1	1	1	1	1
	20	Ножницы 7	тип.30	807910	707302	1	1					
			тип.35MV	807927	707319			1				
			тип.50MV	807934	707326				1		1	
			тип.55MV	807941	707333					1		1
	22	Промежуточная передача тип.460MV		805039	703762						1/-	
	23-25	Набор Дополнительные ножницы		см.рег. 5							-/1	1/1
	34	Пластина Z для дополнительных ножниц		см.рег. 7							-/1	1/1
	26	Срединный запор S - ES	тип.0	880364	701027		1					
			тип.1	880371	701034			1				
			тип.2 MV	880388	701041				1			
			тип.3 MV	880395	701058					1	1	1
	31	Запорная пластина 56 мм A...		см.рег. 7				1	1	1	2	2
	40	Запорная пластина S - ES A...		см.рег. 7		1	2	2	2	2	2	2


	Поз.	Наименование детали			Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 480 - 600	601 - 800	801 - 1060	1061 - 1200	1201 - 1460	1461 - 1600	1601 - 1920	1880 - 2360
зависит от ВСФ	21	Ограничитель угла откидывания			805701		1	1 [2]						
	27	Привод 3	тип.0	высота ручки, мм 240 - 300	886205	706985	1							
			тип.1	300 - 400	886229	706992		1						
			тип.1aMV	400 - 530	886243	707005			1					
			тип.2MV	530 - 730	886267	707012				1	1			
			тип.3MV	730 - 960	886281	707029						1	1	
			тип.4/TL	940 - 1180	886304	707036								1
	19	Угловая передача VSU S-ES FH/...			см.рег. 5		1	1	1	1	1	1	1	1
	28,29	Предохранитель ошибочного действия			225165	289983								1
	33	Упор KF			см.рег. 7									1
	30	Угловая дополнительная передача BS S-ES	тип.50		880333	703137			1	1				
			тип.70		880340	703144					1	1		
			тип.90		880357	703151							1	
			тип.130/TL		880432	703120								1
	31	Запорная пластина 56 мм A...			см.рег. 7		1	1	3	3	3	3	3	5
	32	Откидная опора S-ES FH A...			см.рег. 7		1	1	1	1	1	1	1	1
	35	Балконная защелка A... [3]			см.рег. 7									(1)
	36	Гильза балконной защелки [3]			см.рег. 7									(1)
	40	Запорная пластина S - ES A...			см.рег. 7				1	1	1	1	1	1

[1] Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм [2] До ВСФ в 750 мм [3] При необходимости



FAVORIT V - KF 23

Положение ручки константное

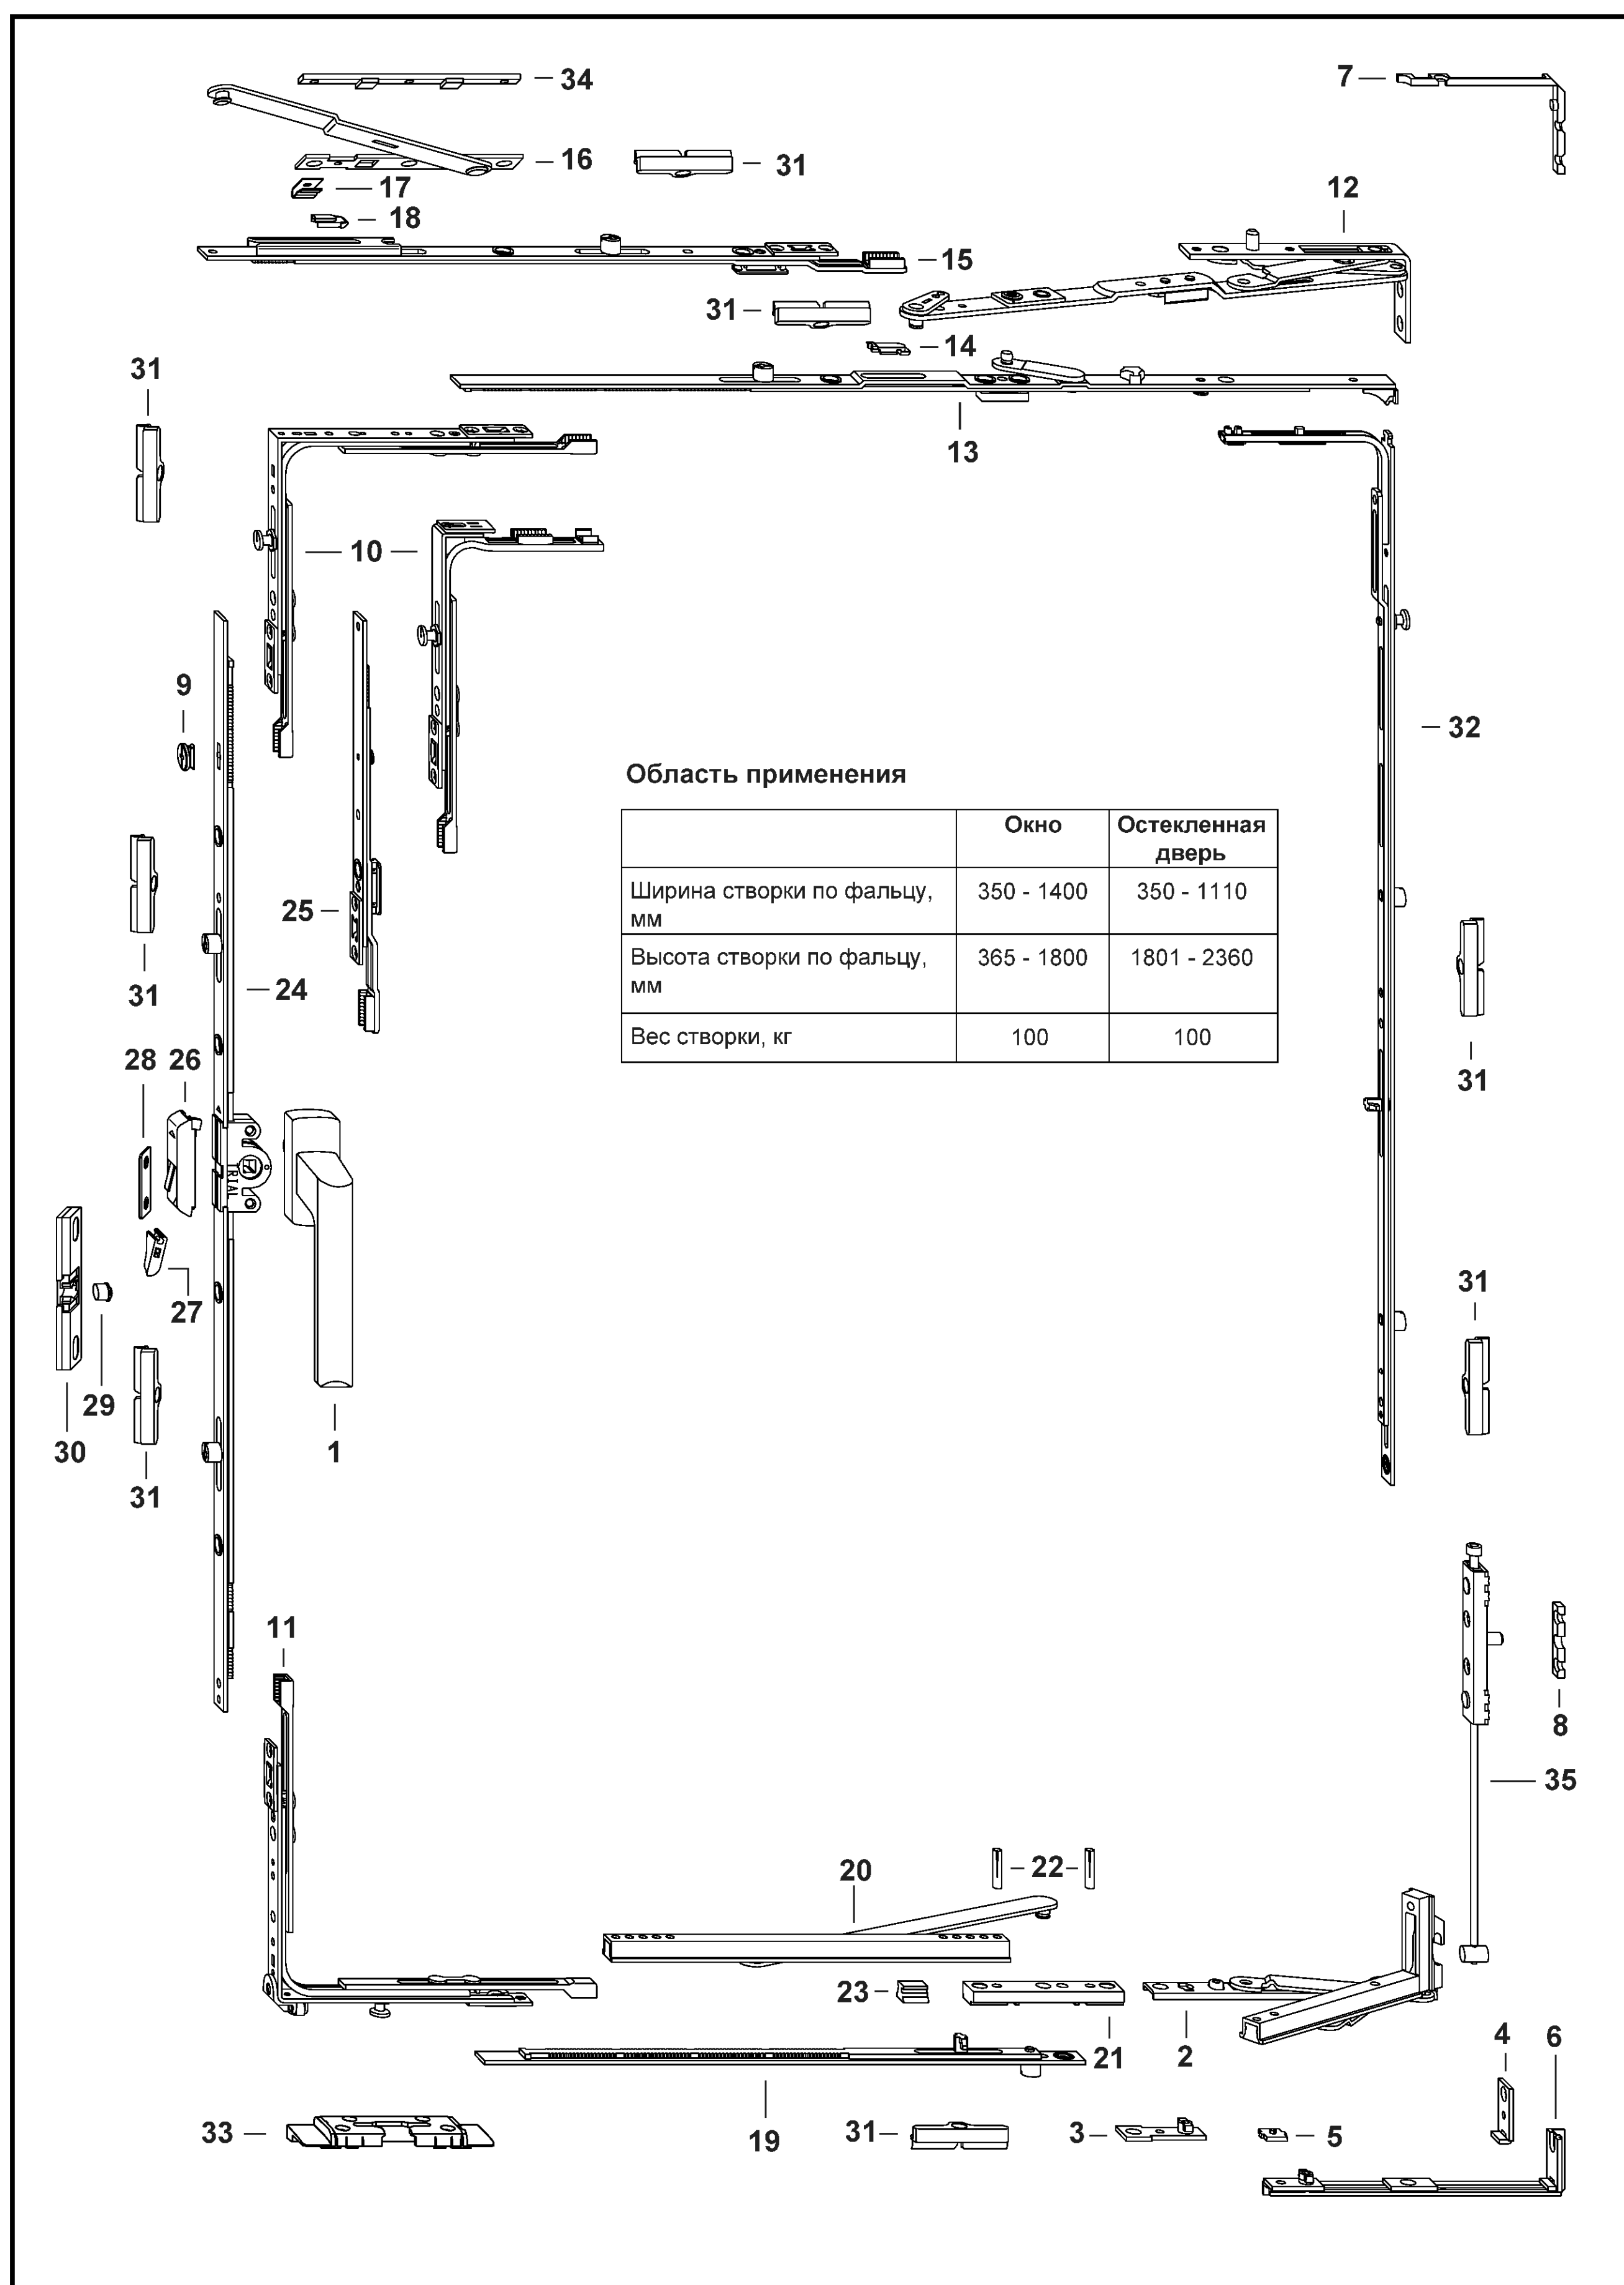

Область применения


	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	350 - 1400	350 - 1110
Высота створки по фальцу, мм	365 - 1800	1801 - 2360
Вес створки, кг	100	100

SIEGENIA AUBI®

FAVORIT V - KF 23

Положение ручки константное
Поворотно-откидная фурнитура со скрытыми петлями
для прямоугольных ПВХ окон с межфальцевым зазором 12 мм

Базовая безопасность
Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS

Поз.	Наименование детали		Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
1	Ручка Favorit Si-Line		см.рег. 6	1	см.рег. 6	1
2	Нижняя петля V	правая	886731	1	707876	1
		левая	886748	1	707883	1
3 - 8	Набор принадлежностей Favorit V		см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
9	Захват поворотный		804377	1	702543	1
33	Откидная опора S-ES FH A...		см.рег. 7	1	см.рег. 7	1

Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт. 350 - 480	481 - 570	571 - 750	751 - 800	801 - 1030	1031 - 1200[1)]	1201 - 1260[1)]	1261 - 1400[1)]
10	Угловая передача VS S-ES/узкая			882634	703038	1							
	Угловая передача VS S-ES			880418	703014		1	1	1	1	1	1	1
12,13	Ножницы V	тип.30	правые	291474	285053	1	1						
			левые	291481	285060								
		тип.35MV	правые	291498	285077			1	1				
			левые	291504	285084								
		тип.50MV	правые	291511	285091					1			1
			левые	291528	285107								
		тип.55MV	правые	291535	285121						1	1	
			левые	291542	285152								
15-17	Набор Дополнительные ножницы			см.рег. 5									1
18	Ограничитель угла откидывания для доп. ножниц			889008									1
34	Пластина Z для дополнительных ножниц			см.рег. 7									1
19	Срединный запор	тип.50		802670	700969				1	1	1		
		тип.70		802687	700976							1	1
20	Тормозящие ножницы	тип.410/300		846537	704141							1	1
21,22	Набор принадлежности тормозящих ножниц A...			см.рег. 7								1	1
23	Упор			817131								1	1
31	Запорная пластина 56 мм A...			см.рег. 7					1	2	2	2	3

1) Максимальная ШСФ для дверей 1100 мм


Поз.	Наименование детали			Артикул GC	TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 365 - 430	431 - 600	601 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2360
14	Ограничитель угла откидывания			838549		1	1	1 2)								
24	Привод 23 A0089	тип.40 3)	высота ручки, мм 125	882641	705834	1										
		тип.50 3)	190	882658	702512		1									
		тип.60	290	886533	707159			1								
		тип.80 MV	390	804155	702314				1							
		тип.100 MV	490	804193	702345					1						
		тип.120 MV	590	804223	702376						1					
		тип.140 MV	690	804254	702406							1				
		тип.160 MV	690	804261	702413								1			
		тип.180/ TL	1090	804278	702437									1		
		тип.200/ TL	1090	804285	702444										1	1
25	Промежуточная передача тип.230MV			805022	703748											1
26,27	Предохранитель ошибочного действия			225165	289983									1	1	1
28	Упор KF			см.рег. 7										1	1	1
32	Угловая дополнительная передача BS S-ES	тип.50		880333	703137				1	1						
		тип.70		880340	703144						1	1				
		тип.90		880357	703151								1			
		тип.130/TL		880432	703120									1	1	1
35	Подвес нижней петли	тип.150		809020	707821	1	1	1	1	1						
		тип.320		809037	707838						1	1	1	1	1	1
30	Балконная защелка A...			см.рег. 7 4)										(1)	(1)	(1)
29	Гильза балконной защелки			см.рег. 7 4)										(1)	(1)	(1)
11	Угловая передача VSU S-ES FH/...			см.рег. 5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Запорная пластина 56 мм A...			см.рег. 7					2	2	2	2	2	4	4	5

2) До ВСФ в 750 мм 3) Поз.11 интегрирована с приводом 4) При необходимости

Паз штульпового профиля: 6/8x4 или 7/8x4

Межфальцевый зазор: **мин. 12 мм**
Величина наплава створки: **от 18 до 22 мм**
Ось фурнитурного паза: **9 мм**


Запирание приводом DS 23/3

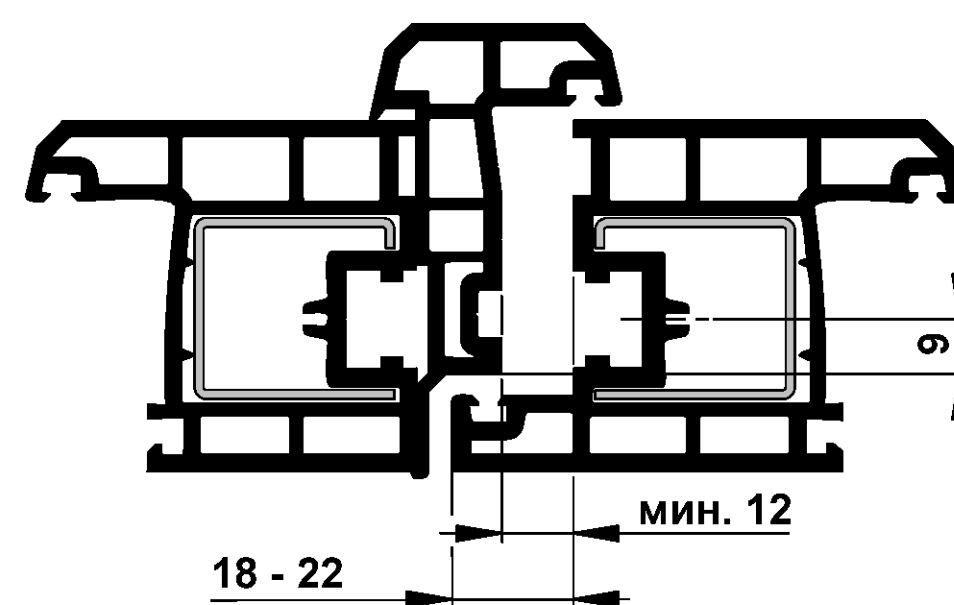

Паз штульпового профиля: 10/8x4 или 11/8x4

Межфальцевый зазор: **мин. 12 мм**
Величина наплава створки: **от 18 до 22 мм**
Ось фурнитурного паза: **13 мм**


Запирание приводом DS 23/3

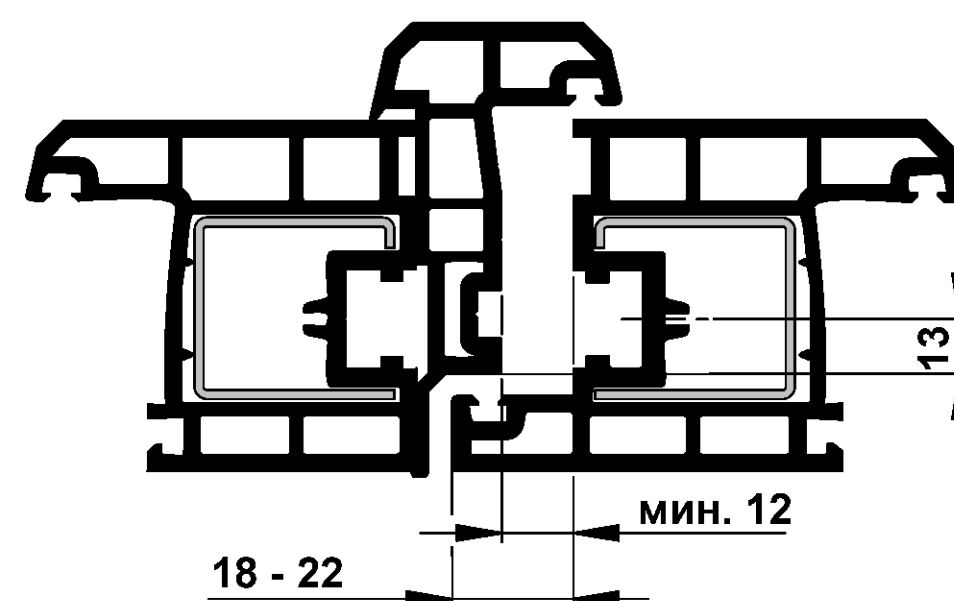

Паз штульпового профиля: противолежащий фурнитурный паз

Межфальцевый зазор: **мин. 12 мм**
Величина наплава створки: **от 18 до 22 мм**
Ось фурнитурного паза: **9 мм**


Запирание приводом DSG 3/DSG 23

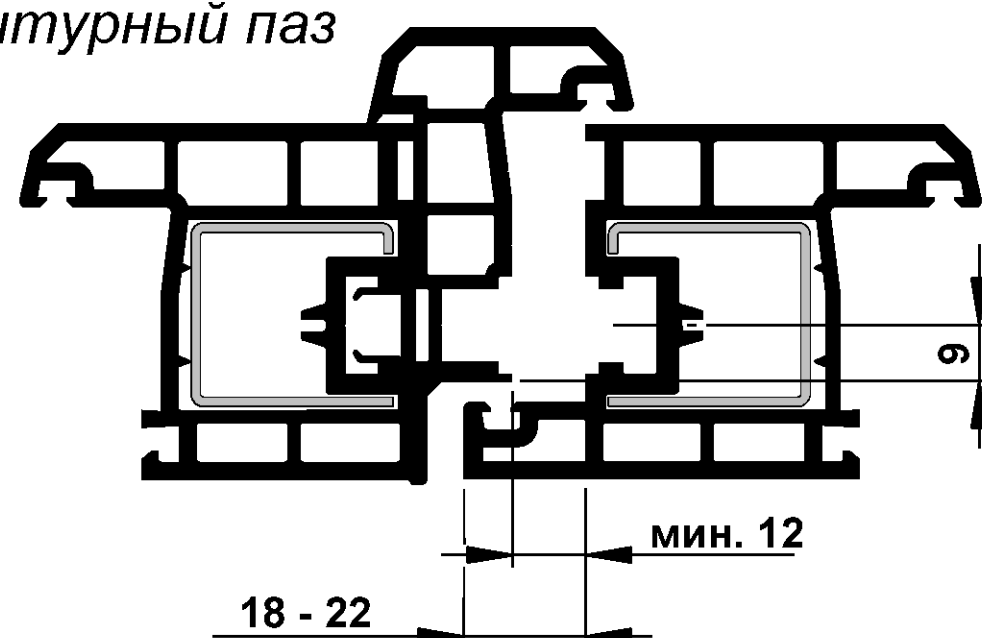

Паз штульпового профиля: противолежащий фурнитурный паз


Межфальцевый зазор: **мин. 12 мм**
Величина наплава створки: **от 18 до 22 мм**
Ось фурнитурного паза: **13 мм**

Запирание приводом DSG 3/DSG 23

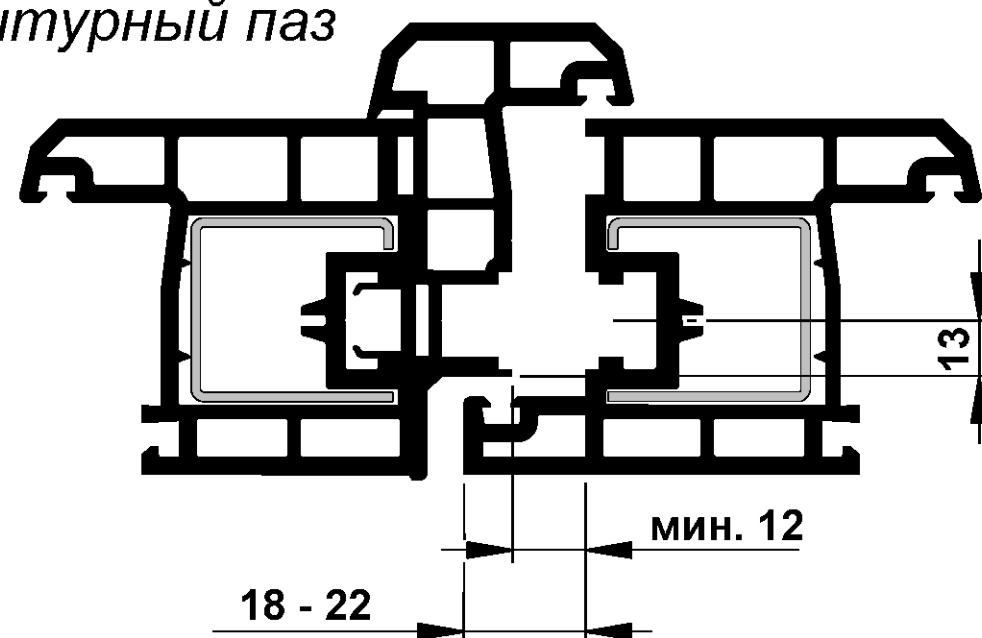

Детали фурнитуры, непосредственно зависящие от исполнения ПВХ профиля, указаны в регистре 7 данного каталога

Внимание: Для фурнитуры SIEGENIA системы FAVORIT Si-line KF 3/23 действительны области применения в зависимости от геометрических размеров створок.
Также необходимо строго соблюдать информацию об ограничениях веса створки, ее геометрических размеров, расстояния между точками запирания, указанную в папке переработчика системодателя ПВХ профиля



FAVORIT KF Si-line DS 3/23


Штульповый профиль с пазом 7/8x4


Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу,[1] мм	570 - 1920	1880 - 2360
Высота створки по фальцу,[2] мм	570 - 1800	1801 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[3]	100 / 130[3]

[1] для привода 3 (положение ручки центральное/варьируемое)
[2] для привода 23 (положение ручки константное)
[3] с опорами верхней и нижней петли в исполнении S

Общая ширина двустворчатой оконной конструкции не должна превышать ШСФ 2530 мм.




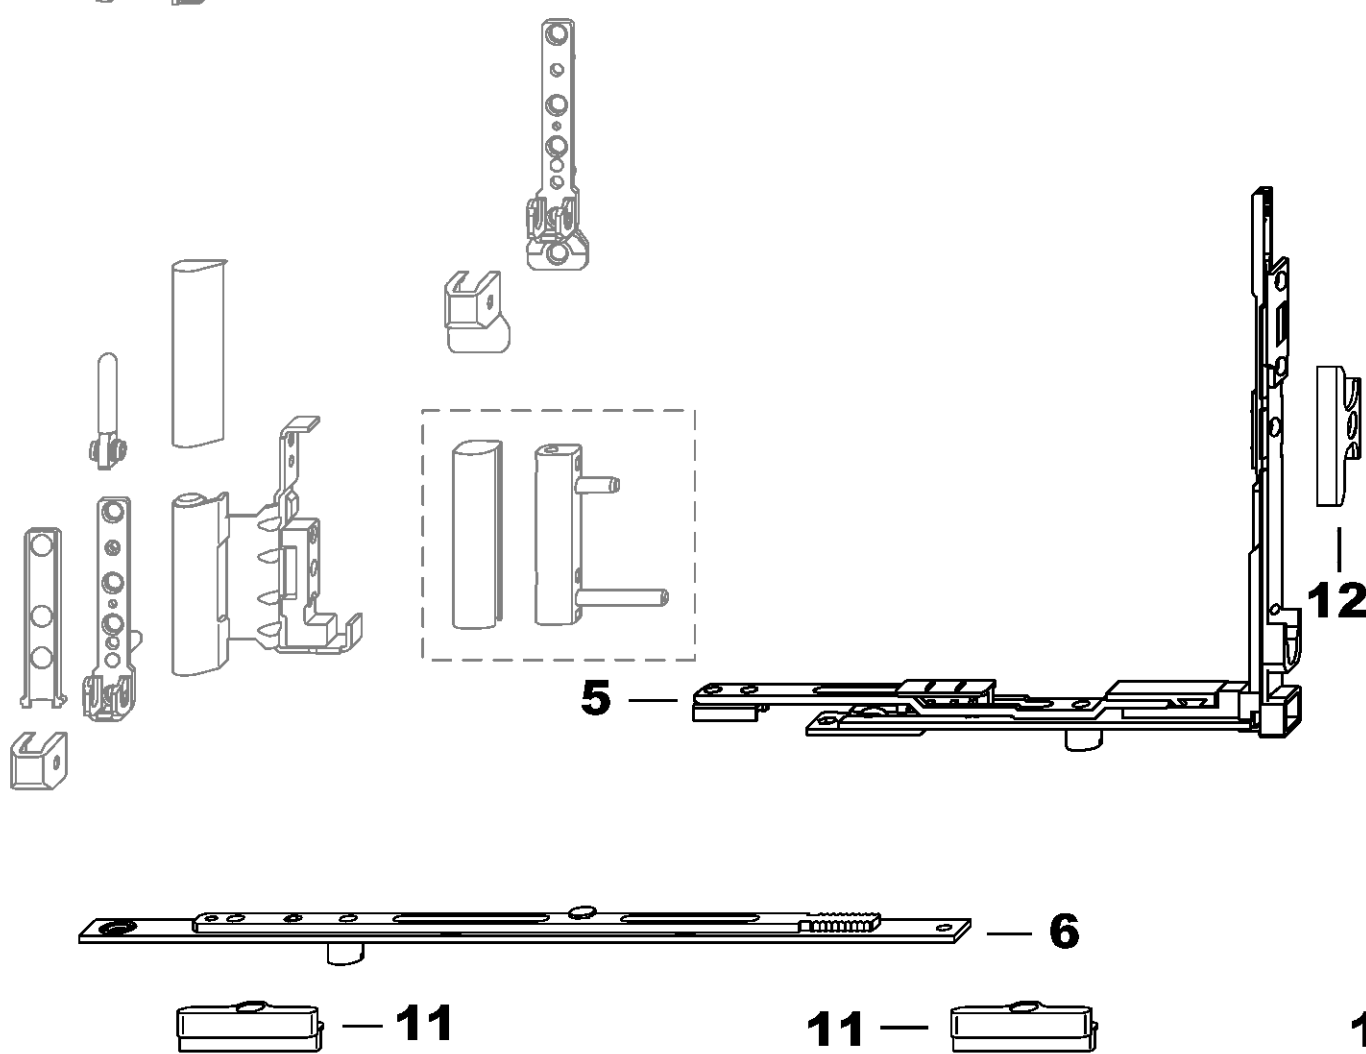


FAVORIT KF Si-line DS 3/23

Штульповый профиль с пазом 7/8x4

Покрытие:
желтое хроматирование GC/
титан-серебро TS





Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ (мм), шт.: 290-800	801-1030	1031-1260[1]	1261-1490[1]	1491-1560[1]						
1	Шпингалет VSO-DS		804841	703274	1										
2	Дистанционный вкладыш		806494		2										
3	Угловая передача VSO-DS		804698	702956		1	1	1	1						
5	Угловая передача VSU-DS		804544	702741		1	1	1	1						
4	Винт M4x6		801123	801123		1	1	1	1						
6	Срединный запор	тип.50	802670	700969		2	2								
12		тип.70	802687	700976				2	2						
10	Ответная деталь V A...		см.рег. 7		2	1	1	1	1						
11	Запорная пластина A...		см.рег. 7			4	4	4	4						
12	Запорная пластина A0804		811450	708743	2	2	2	2	2						

[1] для остекленных дверей ШСФ макс. 1110 мм


Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт.: 570-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-1920	1880-2360			
7	Привод DS 3/23	тип. 60	806630	705278	1										
	для привода 3 в основной п/о створке	тип. 80 MV	806647	705285		1									
		тип. 100 MV	806654	705292			1								
		тип. 120 MV	806661	705308				1							
		тип. 140 MV	806678	705315					1						
		тип. 160 MV	806685	705322						1					
		тип. 180 TL	806692	705339							1	1			
8	Промежуточный удлинитель DS3 тип.4TL		805329	703953								1			
12	Запорная пластина A0804		811450	708743								2			
13	Запорная пластина MV A0804		811559	708804			1	1	1	1	1				
14	Балконная защелка A...		см.рег. 7									(1)			
15	Гильза балконной защелки		см.рег. 7									(1)			


Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт.: 570-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2360		
7	Привод DS 3/23	тип. 60	806630	705278	1										
	для привода 23 в основной п/о створке	тип. 80 MV	806647	705285		1									
		тип. 100 MV	806654	705292			1								
		тип. 120 MV	806661	705308				1							
		тип. 140 MV	806678	705315					1						
		тип. 160 MV	806685	705322						1					
		тип. 180 TL	806692	705339							1				
		тип. 200 TL	806708	705346								1	1		
8	Промежуточный удлинитель DS3 тип.230		805312	703946											
12	Запорная пластина A0804		811450	708743		1	1	1	1	1	2	2	3		
14	Балконная защелка A...		см.рег. 7								(1)	(1)	(1)		
15	Гильза балконной защелки		см.рег. 7								(1)	(1)	(1)		

Альтернатива: штульповая створка со шпингалетами - до ШСФ 800 мм

Поз.	Наименование детали	Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт.: 365-800	801-1800	1801-2360								
16	Шпингалет VSO A...	см.рег. 5		1	1	1								
17	Шпингалет VSU A...	см.рег. 5		1	1	1								
10	Ответная деталь V A...	см.рег. 7		2	2	2								
18	Запорная пластина A...	824559	711873		1	2								
19	Балконная защелка A... [2]	870082	709313			(1)								
15	Гильза балконной защелки[2]	см.рег. 7				(1)								


[2] при необходимости





FAVORIT KF Si-line DSG3/23

Штульповый профиль с противолежащим фурнитурным пазом

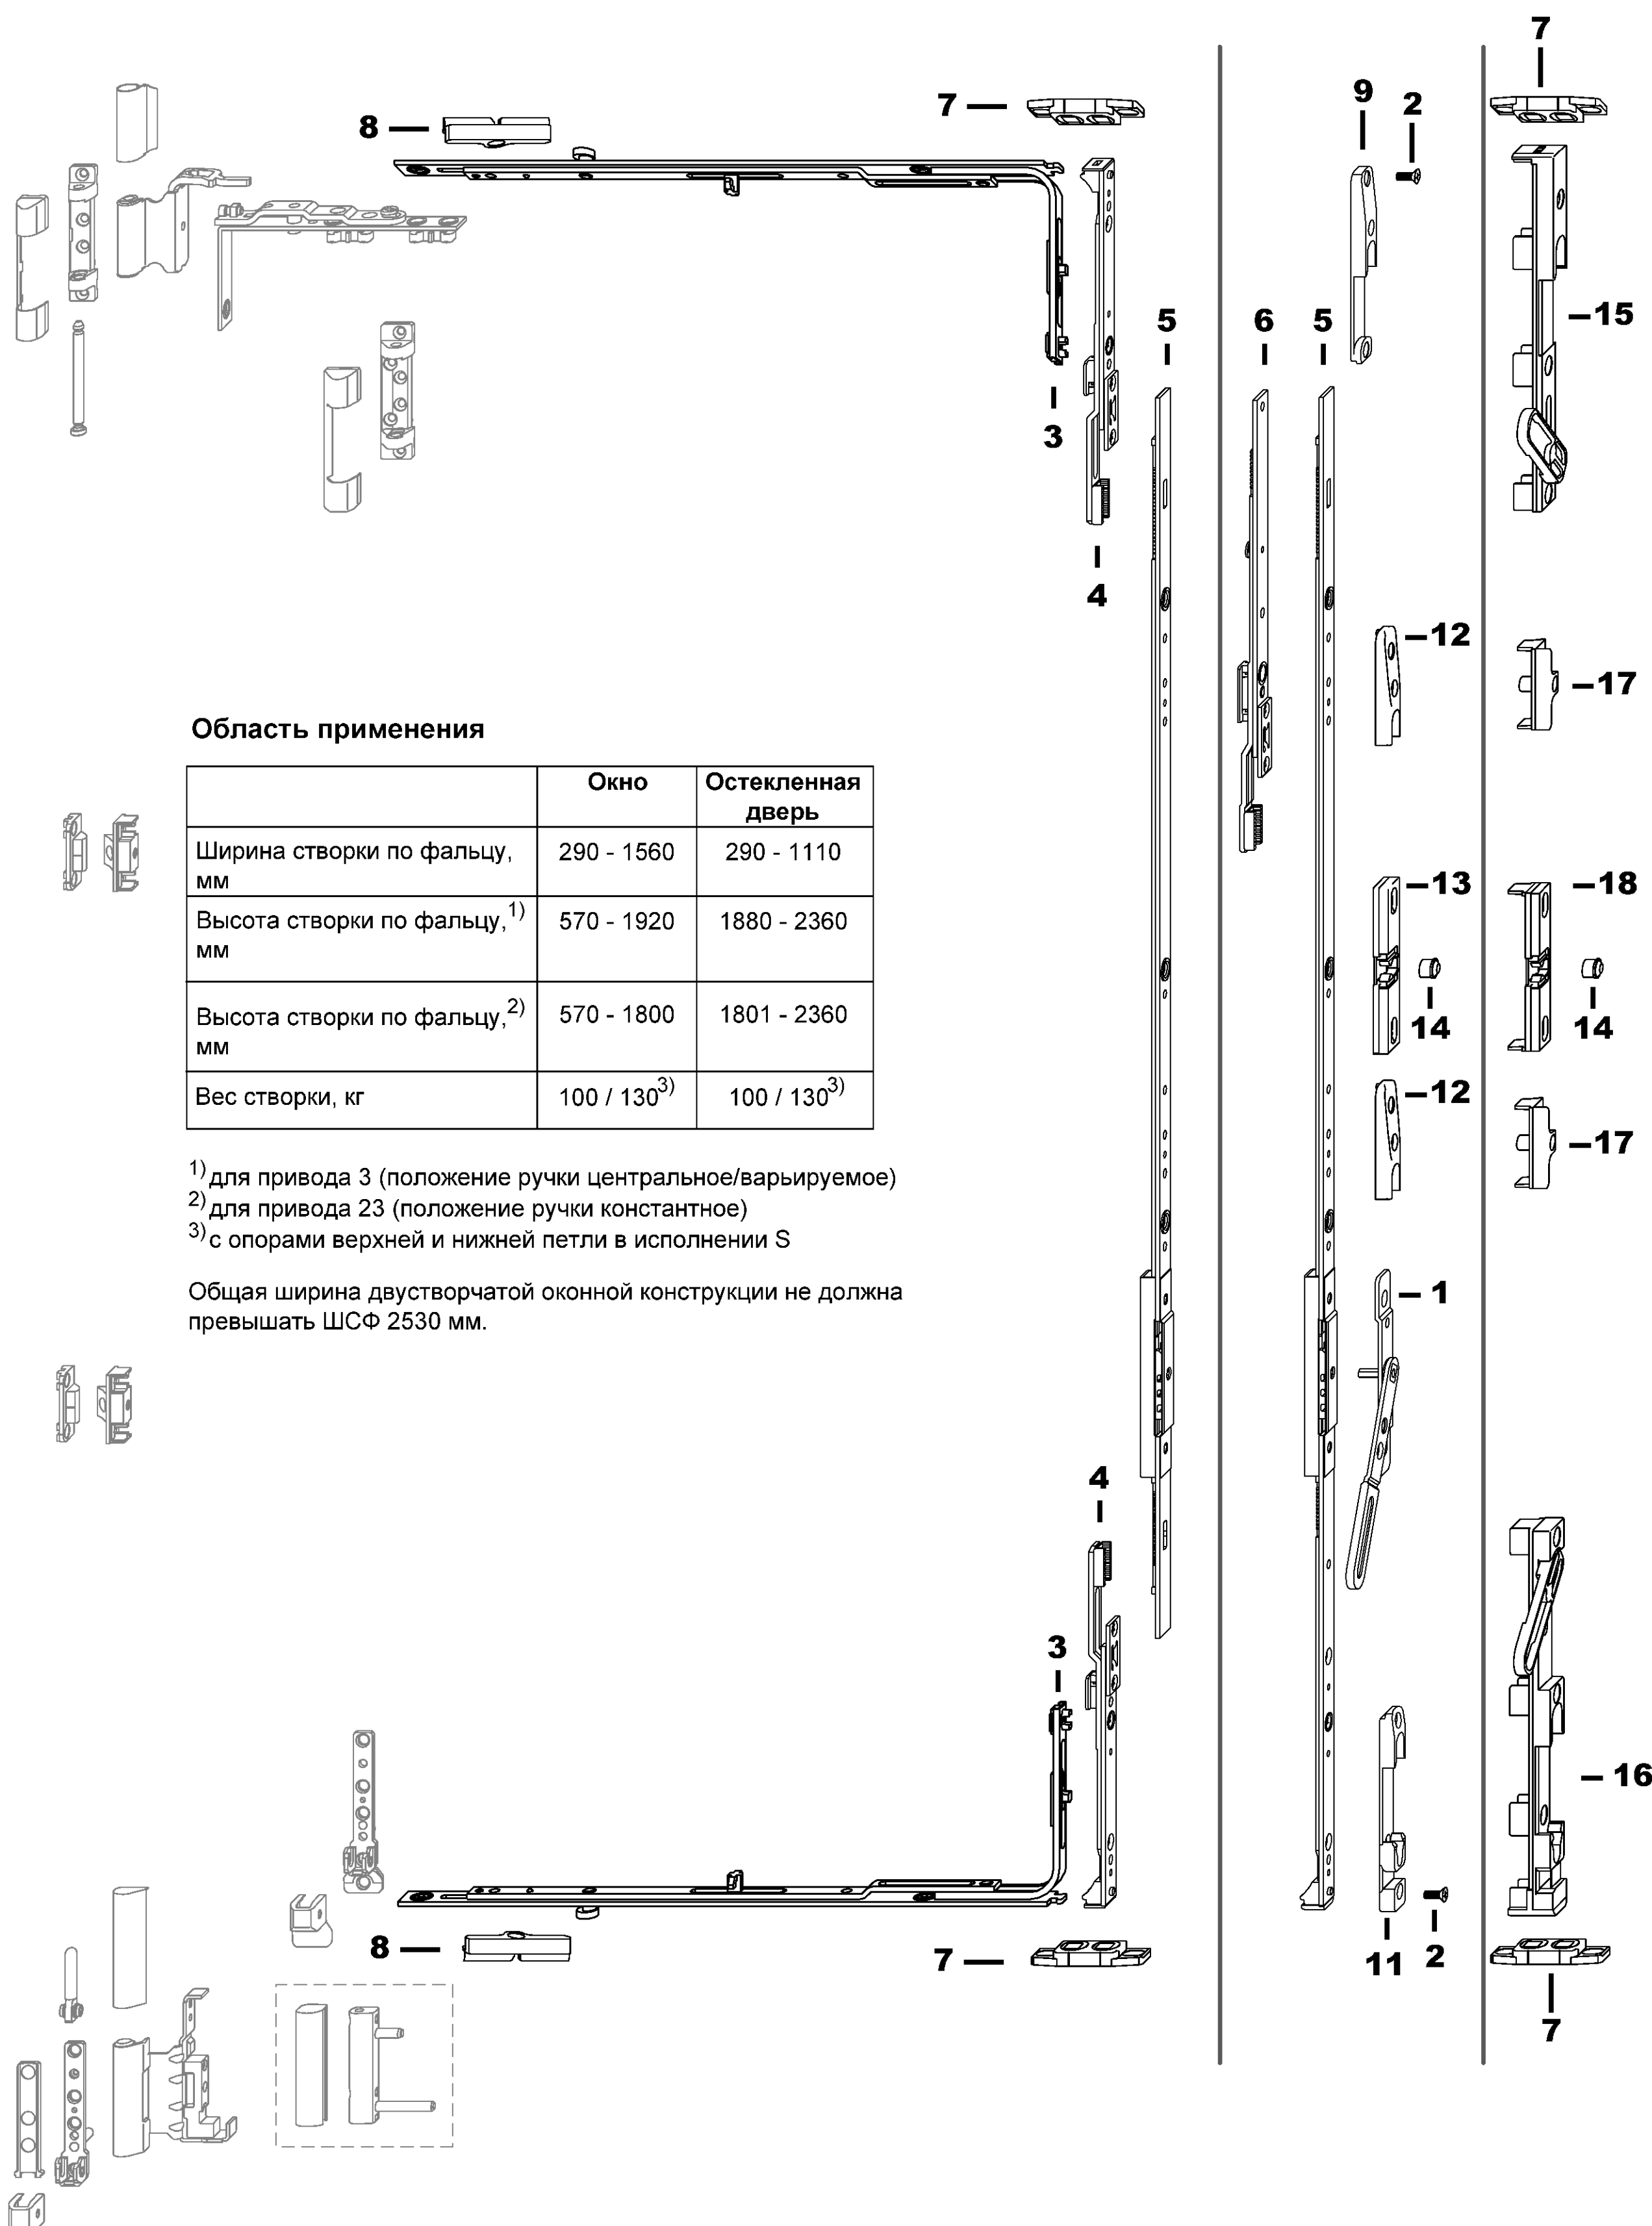

Область применения

	Окно	Остекленная дверь
Ширина створки по фальцу, мм	290 - 1560	290 - 1110
Высота створки по фальцу,[1] мм	570 - 1920	1880 - 2360
Высота створки по фальцу,[2] мм	570 - 1800	1801 - 2360
Вес створки, кг	100 / 130[3]	100 / 130[3]



[1] для привода 3 (положение ручки центральное/варьируемое)
[2] для привода 23 (положение ручки константное)
[3] с опорами верхней и нижней петли в исполнении S

Общая ширина двустворчатой оконной конструкции не должна превышать ШСФ 2530 мм.

FAVORIT KF Si-line DSG3/23

Штульповый профиль с противолежащим фурнитурным пазом

Покрытие: желтое хроматирование GC/ титан-серебро TS

3

Поз.	Наименование детали	Необходимо GC	шт.	Необходимо TS	шт.
1	Ручка Favorit DSG	см.рег. 7	1	см.рег. 7	1
2	Винт M4x6	801123	2	801123	2
7	Ответная деталь V A...	см.рег. 7	2	см.рег. 7	2
9	Запорная пластина VSO A0767	874790	1	712191	1
11	Запорно-откидная пластина A0767	874806	1	710258	1

Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ШСФ, шт. 290 - 800	801 - 1030	1031 - 1260[1]	1261 - 1490	1491 - 1560
3	Дополнительная угловая передача	тип.50	804384	702550		2	2		
		тип.70	804391	702567				2	2
8	Запорная пластина A...		см.рег. 7	см.рег. 7		2	2	2	2

[1]для остекленных дверей ШСФ макс. 1110 мм

Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 570 - 800	801 - 1000	1001 - 1460	1461 - 1920	1880 - 2360						
4	Шпингалет VSO		804834	703267	1	1	2	2	2						
5	Привод DSG 3	тип. 60	806548	705186	1										
	для привода 3 в основной п/о створке	тип. 80 MV	806555	705193		1									
		тип. 2 MV	806500	705124			1								
		тип. 3 MV	806517	705131				1							
		тип. 4 MV	806524	705148					1						
12	Запорная пластина A0767		816264	711736		1	1	1	2						
13	Балконная защелка A... [2]		см.рег. 7						(1)						
14	Гильза балконной защелки [2]		см.рег. 7						(1)						

[2]при необходимости

Поз.	Наименование детали		Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 570 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2360		
4	Шпингалет VSO		804834	703267	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	Привод DSG 3	тип. 60	806548	705186	1										
	для привода 23 в основной п/о створке	тип. 80 MV	806555	705193		1									
		тип. 100 MV	806579	705216			1								
		тип. 120 MV	806586	705223				1							
		тип. 140 MV	806593	705230					1						
		тип. 160 MV	806609	705247						1					
		тип. 180 TL	806616	705254							1				
		тип. 200 TL	806623	705261								1	1		
6	Промежуточный удлинитель тип.230		805015	703731									1		
12	Запорная пластина A0767		816264	711736				1	1	1	2	2	2		
13	Балконная защелка A...		см.рег. 7								(1)	(1)	(1)		
14	Гильза балконной защелки		см.рег. 7								(1)	(1)	(1)		

Альтернатива: штульповая створка со шпингалетами - до ШСФ 800 мм

Поз.	Наименование детали	Артикул GC	Артикул TS	Необходимо в зависимости от ВСФ (мм), шт. 365 - 800	801 - 1000	1001 - 1800	1801 - 2360							
15	Шпингалет VSO A2000	831526	701195	1	1	1	1							
16	Шпингалет VSU A2000	831519	701126	1	1	1	1							
7	Ответная деталь V A...	см.рег. 7		2	2	2	2							
17	Запорная пластина A2000	824559	711873		1	1	2							
18	Балконная защелка A2000 [2]	870082	709313				(1)							
14	Гильза балконной защелки[2]	см.рег. 7					(1)							

[2]при необходимости